


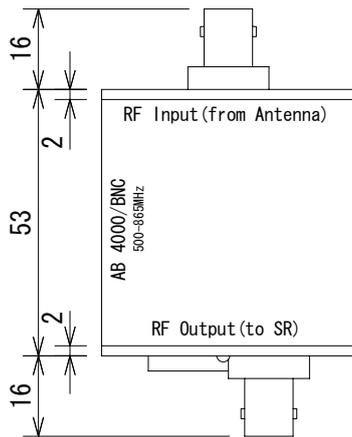



仕様

対応周波数帯域	500~865MHz (B型・A型・A2型)
ゲイン	3.5~17.5dB, 8段階切り替え
コネクター	RF入力: BNC (50Ω) × 1 RF出力: BNC (50Ω) × 1
電源	DC8V ※アンテナ分配器 (PS 4000 W) またはリモートパワーサプライ (ASU 4000) から供給
寸法	50 (W) × 50 (H) × 53 (D) mm (突起部含まず)
重量	約160g

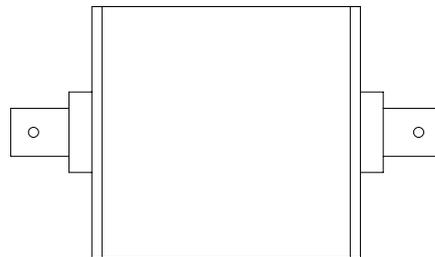

デップスイッチ拡大図

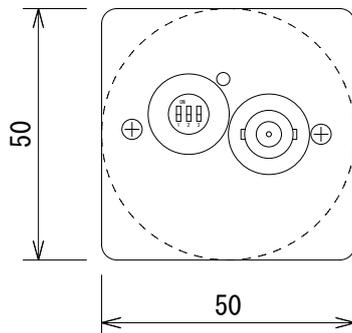

(単位: mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			AKG アンテナブースター AB 4000			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/1.5	'09.07.		N. Sasaki		