
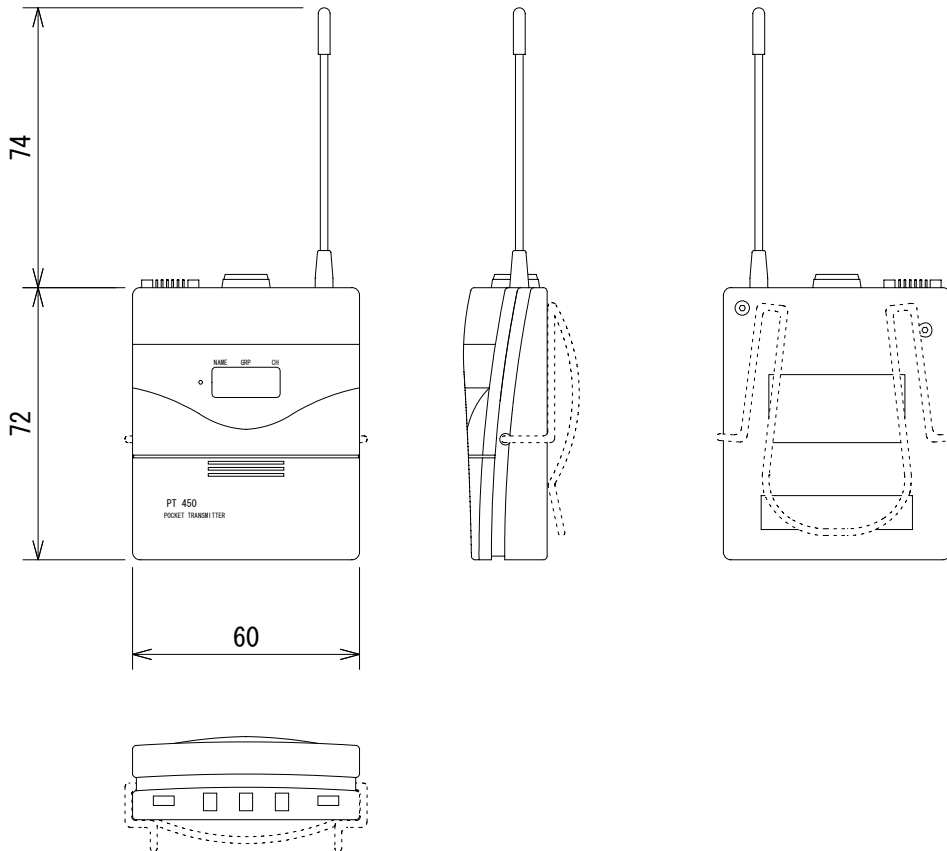


仕様

形式	ボディバック型送信機
電波形式	F3E
送信周波数	B型(806.125~809.750MHz)のうち任意の1チャンネル
空中線電力	10mW
アンテナ形式	1/4波長ホイップアンテナ
発振方式	水晶PLL周波数シンセサイザー
周波数特性	35~15,000Hz
変調方式	FM変調
最大入力レベル	1400mV(1kHz, 最小ゲイン)
ゲイン調整範囲	0~20dB 可変
S/N比	120dB(Aウェイト)
THD	0.7%以下(1kHz)
入力コネクタ	ミニXLR, 3ピン
電源	単3アルカリ乾電池×1, またはニッカド水素充電池(2100mAh)
電池寿命	単3アルカリ乾電池: 約6時間 ※時間は目安です。使用環境によって異なりますのでご注意ください。
使用温度範囲	-10°C~45°C
寸法	60(W)×72(H)×22(D)mm(突起部含まず) ※除アンテナ
重量	約70g ※除電池
付属品	ベルトクリップ, 単3アルカリ乾電池

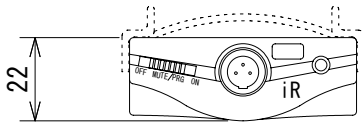

(単位: mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			AKG ボディバック型送信機 PT450			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/2	'09.07.		N. Sasaki		