


仕様

| | | CDi 4 300 | CDi 4 600 |
|------------------------|---------|---|--------------------------|
| チャンネル数 | | 4 | 4 |
| チャンネル出力 (1kHz) | 2Ω | 150W×4 | 300W×4 |
| | 4Ω | 300W×4 | 600W×4 |
| | 8Ω | 300W×4 | 600W×4 |
| | 16Ω | 150W×4 | 300W×4 |
| | 70V | 300W×4 | 600W×4 |
| | 100V | 300W×4 | 600W×4 |
| ブリッジモノ出力 (1kHz) | 4Ω | 300W×2 | 600W×2 |
| | 8Ω | 600W×2 | 1,200W×2 |
| | 16Ω | 600W×2 | 1,200W×2 |
| | 140V | 600W×2 | 1,200W×2 |
| | 200V | 600W×2 | 1,200W×2 |
| 周波数特性 (20Hz~20kHz、8Ω) | | ±0.5dB | |
| SN比 (20Hz~20kHz) | | 104dB以上 | |
| THD (20Hz~20kHz) | | 0.35%以下 | |
| IMD (60Hz、7kHz、4:1) | | 0.35%以下 | |
| ダンピングファクター (20~100Hz) | | 1,000以上 | |
| アナログ入力 | インピーダンス | 20kΩ (バランス)、10kΩ (アンバランス) | 10kΩ (バランス)、5kΩ (アンバランス) |
| | 感度 | 1.0V (8Ω)、1.4V (70V)、2.0V (100V) (34dB Gain Mode) | |
| | 最大レベル | +20dBu (Low Amp Gain Mode) | |
| 出力コネクター | | ねじ止め端子 | |
| インジケーター | | Signal、-20、-15、-10、Clip、Power、Data | |
| 電源 | | AC100V、50/60Hz | |
| 消費電力 (1/8出力、ピンクノイズ、2Ω) | | 200W | 330W |
| 寸法 (W×H×D) | | 483×89×338mm (除突起部) | |
| 質量 | | 7.3kg | 7.3kg |
| 付属品 | | 6ピン・ユーロブロックコネクター (入力端子用) ×3、8ピン・ユーロブロックコネクター (GPIO/AUX端子用)、Yプラグ (出力端子用) ×10、背面サポート金具 (金具×2、ねじ×10)、電源コード、和文取扱説明書、Audio Architectユーザーガイド、NetSetterユーザーガイド | |

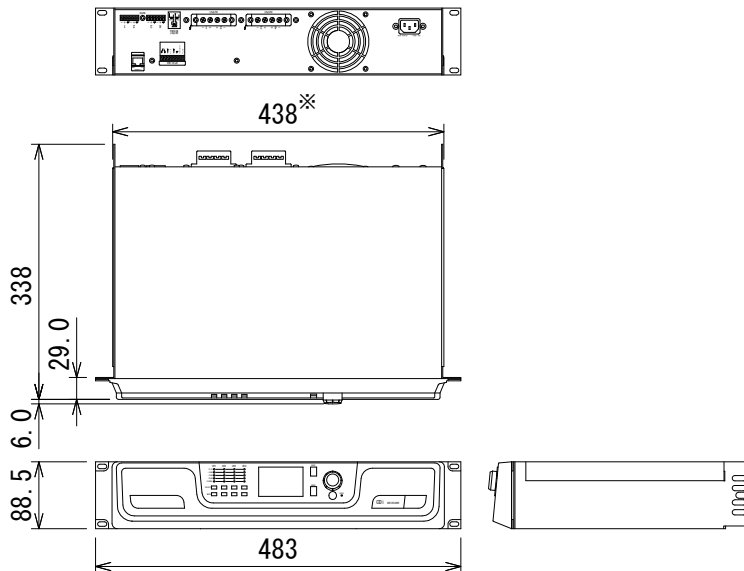

※センター振り分け

(単位：mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

| NOTE | | | TITLE | | | |
|------------|-------|---------|---|-----------|-------|-------------|
| | | | CROWN (AMCRON) パワーアンプ CDi 4 300、CDi 4 600 | | | |
| PAPER SIZE | SCALE | DATE | DESIGN | DRAWN | CHECK | DRAWING NO. |
| A4 | 1/10 | '18.11. | | N. Sasaki | | |