

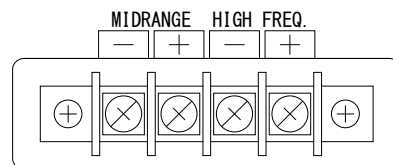
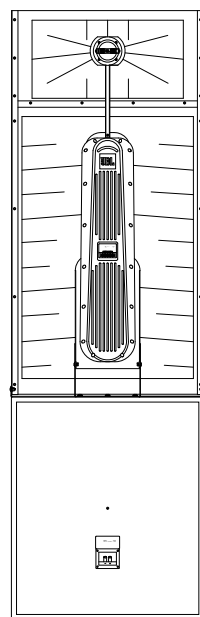


角度	d (mm)
0°	0
5°	約130
10°	約260

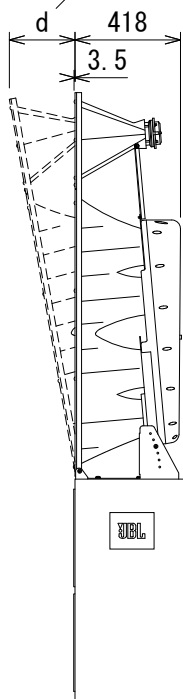

4732-M/HF-T (MF・HF)
ネジ式ターミナル (4mm相当)
背面端子拡大図

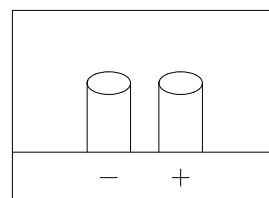

4739 (LF)
プッシュ式ターミナル
背面パネル拡大図

(単位 : mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			JBL PROFESSIONAL			
			3-Wayスクリーンアレイ			
			4732-T 外観図			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/30	'17.06.		N. Sasaki		

仕様

駆動方式	トリアンプ
周波数レンジ(-10dB)	30Hz~20kHz
周波数特性(±3dB)	40Hz~19kHz
カバレッジ角	水平:90°、垂直:+20°/-30°
最大音圧(1m)	130dB SPL(連続)、136dB SPL(ピーク)
クロスオーバー周波数	250Hz、1.2kHz
寸法(W×H×D)	767×2,416×452mm(除突起部)
質量	87kg

低域部(4739)

許容入力	800W(AES)
感度(2.83V、1m)	104dB SPL
公称インピーダンス	4Ω
ドライバー構成	265H-2(15インチ(381mm))×2
入力コネクター	プッシュ端子
極性	正相
メンテナンス	スピーカーユニットは前面側で交換
寸法(W×H×D)	763×883×452mm(除突起部)

中高域部(4732-M/HF-T)

許容入力	MF	200W
	HF	85w
感度(2.83V、1m)	MF	109dB SPL
	HF	115dB SPL
公称インピーダンス	MF	4Ω
	HF	8Ω
ドライバー構成	MF	165H(6.5インチ(165mm))×4
	HF	2432H(1.5インチ(38mm))
入力コネクター	MF	ねじ止め端子
	HF	ねじ止め端子
極性	MF下2本:逆相、MF上2本:正相、HF:正相	
メンテナンス	スピーカーユニットは裏面側で交換	
寸法(W×H×D)	767×1,533×418mm(除突起部)	

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			JBL PROFESSIONAL			
			3-Wayスクリーンアレイ			
			4732-T 仕様			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	NS	'17.06.		N. Sasaki		