


仕様

入力	チャンネル数	2
	端子	ミニXLR 3ピン(オス)
	インピーダンス	5kΩ
	ファンタム電源	9V
出力	チャンネル数	1
	端子	3.5mmステレオ・ミニジャック
	インピーダンス	200Ω (アンバランス)
周波数特性	20Hz~20kHz	
電源	単3形アルカリ乾電池×2または単3形リチウム乾電池×2または単3形ニッケル水素充電電池×2 ※電池寿命は使用環境により異なる。	
寸法(W×H×D)	64×87×20mm (除突起部)	
質量	70g	
付属品	ポディーバック型送信機用接続ケーブル(3.5mmステレオ・ミニフォン→ミニXLR 3ピン(メス))、ストラップ	

※本機とポディーバック型送信機を10cm以内に近付けないでください。ノイズの原因となります。

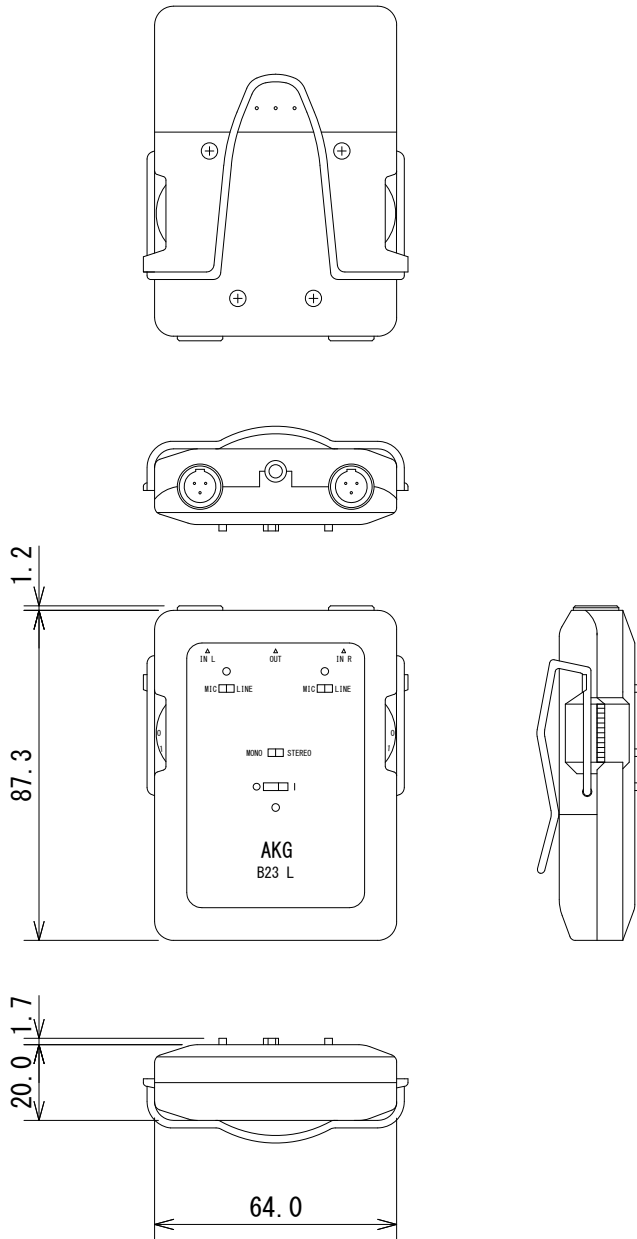

(単位: mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			AKG ポータブル・ミキサー B23 L			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/2	'14. 07.		Ootake		