


仕様

形式	コンデンサー型
指向特性	9段階(無指向性/ワイドカーディオイド/カーディオイド/ハイパーカーディオイド/双指向性と各々の間)
周波数特性	20Hz~20kHz
開回路感度	-34dB(±0.5dB) re1V/Pa
最大音圧レベル	140dB SPL(パッドOFF、THD 0.5%)
等価雑音レベル	6dB SPL(Aウェイト)
パッド	0/-6/-12/-18dB切り替えスイッチ
ローカットフィルター	Flat/40Hz(12dB/oct)/80Hz(12dB/oct)/160Hz(6dB/oct)
インピーダンス	200Ω以下
電源	ファンタム DC48V/約4.5mA
コネクター	XLR3ピン
寸法	50(W)×160(H)38(D)mm
質量	約300g
付属品	サスペンション付ホルダー(H 85)/ホップ・スクリーン(PF 80)/ウインドスクリーン(W 414 X) 特性データシート/布製ポーチ/キャリングハードケース

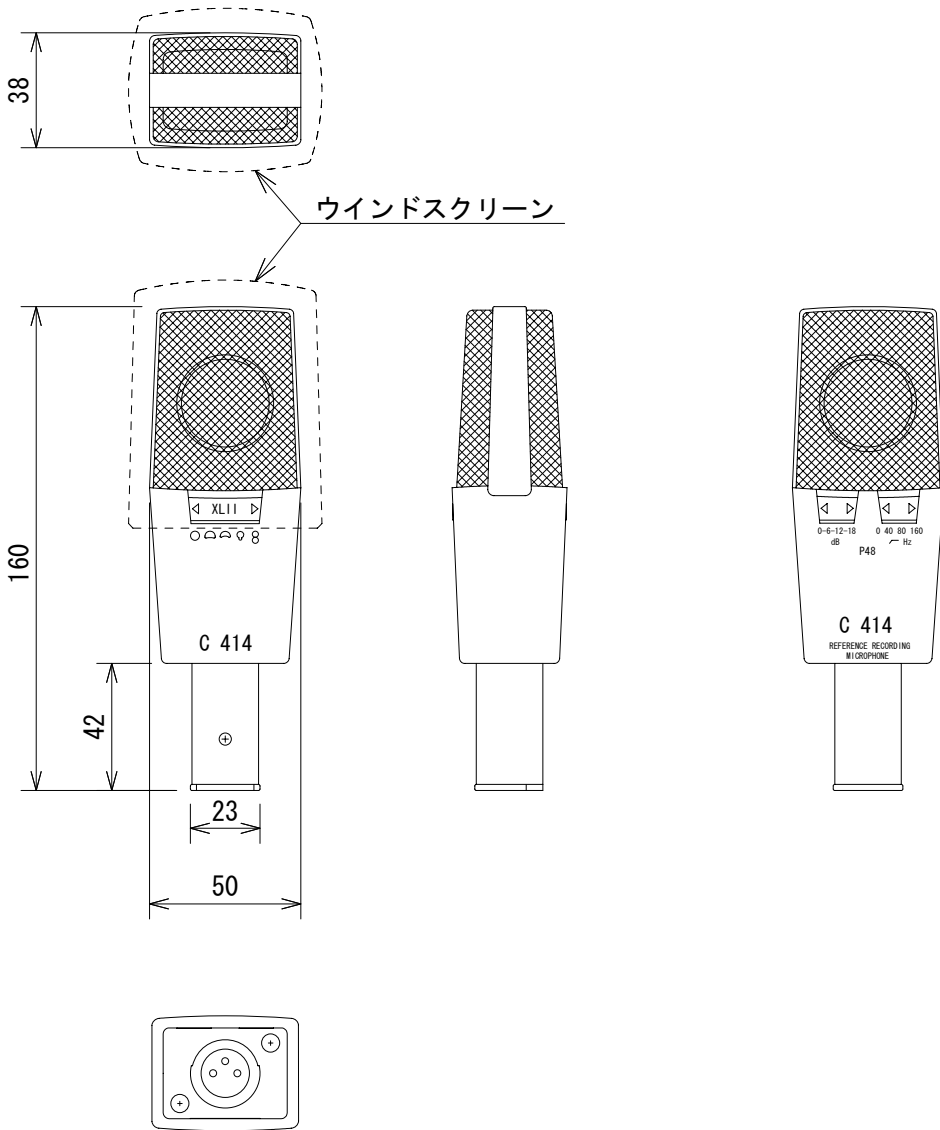

(単位 : mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			AKG コンデンサー型 C414-XL11			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/2.5	'10.07.		T. Ootake		