
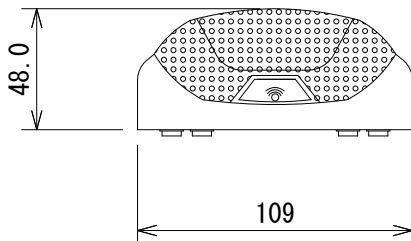
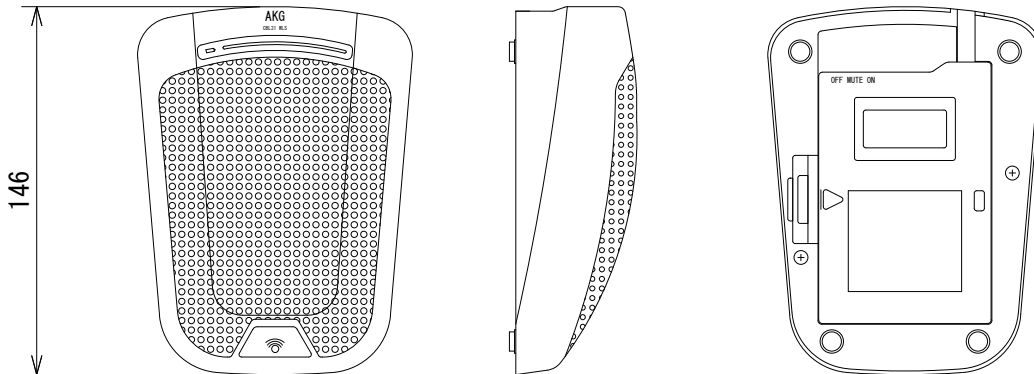


仕様

形式	コンデンサー型
指向特性	カーディオイド
周波数特性	50Hz~20kHz
開回路感度	-34dB re 1V/Pa
最大音圧レベル	125dB SPL (THD 1%)
等価雑音レベル	21dB SPL (Aウェイト)
インピーダンス	600Ω
電源	単3形アルカリ乾電池×1または単3形リチウム乾電池×1または単3形ニッケル水素充電電池×1 * 電池寿命は使用環境により異なる。
コネクター	ボディーパック型送信機用出力：ミニXLR3ピン(メス) CBL410 PCC用入力：3.5mmステレオ・ミニジャック
寸法 (W×H×D)	109×48×146mm (除突起物)
質量	600g
付属品	単3形アルカリ乾電池、和文クイックスタートガイド



(単位：mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			AKG バウンダリー・マイクロホン CBL31 WLS			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/3	'14. 07.		ootake		