
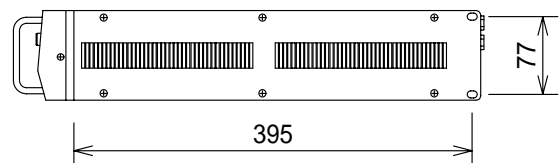
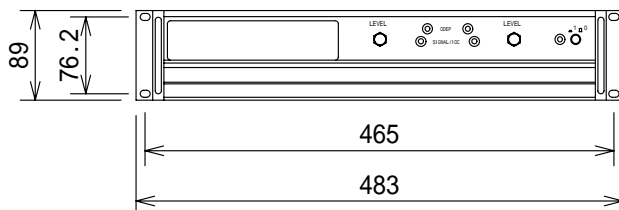
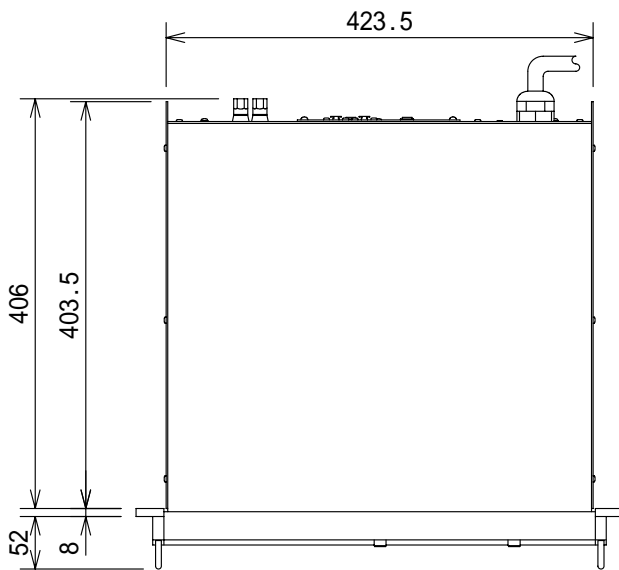


仕様

出力 (1kHz , THD 0.1%)	ステレオ : 895+895W (2) : 745+745W (4) : 510+510W (8) ブリッジモノ : 1775W (4) : 1485W (8) : 1030W (16) パラレルモノ : 1765W (1) : 1470W (2) : 1020W (4)
周波数特性	+/-0.1dB (20Hz ~ 20kHz , 1W)
SN比	105dB以上 (Aウエイト)
THD	0.05%以下 (20Hz ~ 1kHz) 0.1%以下 (20kHz)
IMD	0.05%以下
ダンピングファクタ	1000以上 (10Hz ~ 400Hz)
スルーレート	13V/μs以上
入力インピーダンス	20k (バランス) , 10k (アンバランス)
入力感度	0.775V/1.4V/26dB 電圧ゲイン
入力コネクタ	XLR-3-31相当 (バランス , 2-HOT) ステレオフィオンジャック (バランス)
出力コネクタ	バイディングポスト
インジケータ	ODEP , Signal/IOC , Enable
電源	AC100V , 50/60Hz
消費電力	電気用品取締法による : 1400W 4 +4 定格出力時 : 3000W
寸法	483(W) × 89(H) × 406(D)mm (マウント面から)
重量	約24.7kg

* IQ2-PIPモジュール対応可能



(単位 : mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			Amcron			
			MA-2402TX			
図面サイズ	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/7.5	'02.10.		N.Sasaki		