



仕様

型番		CT475	CT4150	CT875	CT8150
チャンネル数		4		8	
チャンネル出力(4/8Ω)		75W×4	125W×4	75W×8	100W×8
周波数特性(20Hz~20kHz, 1W)		±0.5dB			
SN比(20Hz~20kHz, Aウェイト)		110dB			
THD(1kHz)		0.05%以下			
IMD(0dB~-30dB)		0.05%以下			
入力感度		1.4V			
出カコネクター		ユーロブロック			
インジケーター		Fault、Thermal、Clip、Signal、Ready、Power、(Data)			
電源		AC100V, 50/60Hz			
消費電力	1/8出力(ピンクノイズ, 4Ω)	70W	100W	120W	160W
	電機用品安全法による(4Ω)	190W	210W	310W	410W
	AUTO STANDBY	11W	12W	17W	
	DEEP SLEEP	0.9W			
寸法(W×H×D)		483×44×405mm			
質量		3.6kg			





CT475 / CT4150




CT875 / CT8150


443

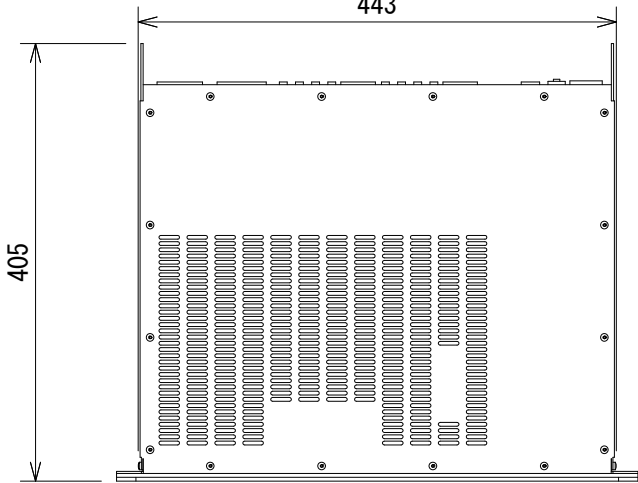

CT875 / CT8150





CT875 / CT8150



CT475 / CT4150



CT475 / CT4150



(単位 : mm)

※仕様および外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一商品でも若干の個体差が有る事が有ります、ご了承ください。

NOTE			TITLE AMCRON パワーアンプ CT475、CT4150、CT875、CT8150			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/7	'15. 10.		N. Sasaki		