


仕様

| | |
|------------------------|--|
| チャンネル数 | 4ch |
| 出力 (1kHz, THD 0.1%) | マルチ : 260W × 4 (4Ω) : 180W × 4 (8Ω) : 220W × 4 (70V) ブリッジ: 520W × 2 (8Ω) : 400W × 2 (16Ω) : 220W × 2 (100V) |
| 周波数特性 | +/-0.5dB (20Hz~20kHz, 1W) |
| SN比 | 100dB以上 (20Hz~20kHz, アンウエイト) |
| THD | 0.05%以下 (20Hz~20kHz, 1W) |
| IMD | 0.05%以下 (60Hz and 7kHz at 4:1) |
| ダンピングファクタ | 180以上 (10Hz~400Hz) |
| 入力インピーダンス | 20kΩ (バランス) 10kΩ (アンバランス) |
| 入力感度 | 1.4V |
| 入力コネクタ | 3-pin ターミナルブロック |
| 出力コネクタ | ネジ止め端子 |
| インジケータ | Fault, Thermal, Clip, Signal, Ready, Power, Bridge, Data (IQシステム稼動時) |
| 電源 | AC100V, 50/60Hz |
| 消費電力 | 電気用品安全法による: 770W |
| 寸法 | 483 (W) × 88 (H) × 413 (D) mm (マウント面から) |
| 重量 | 約12.8kg |

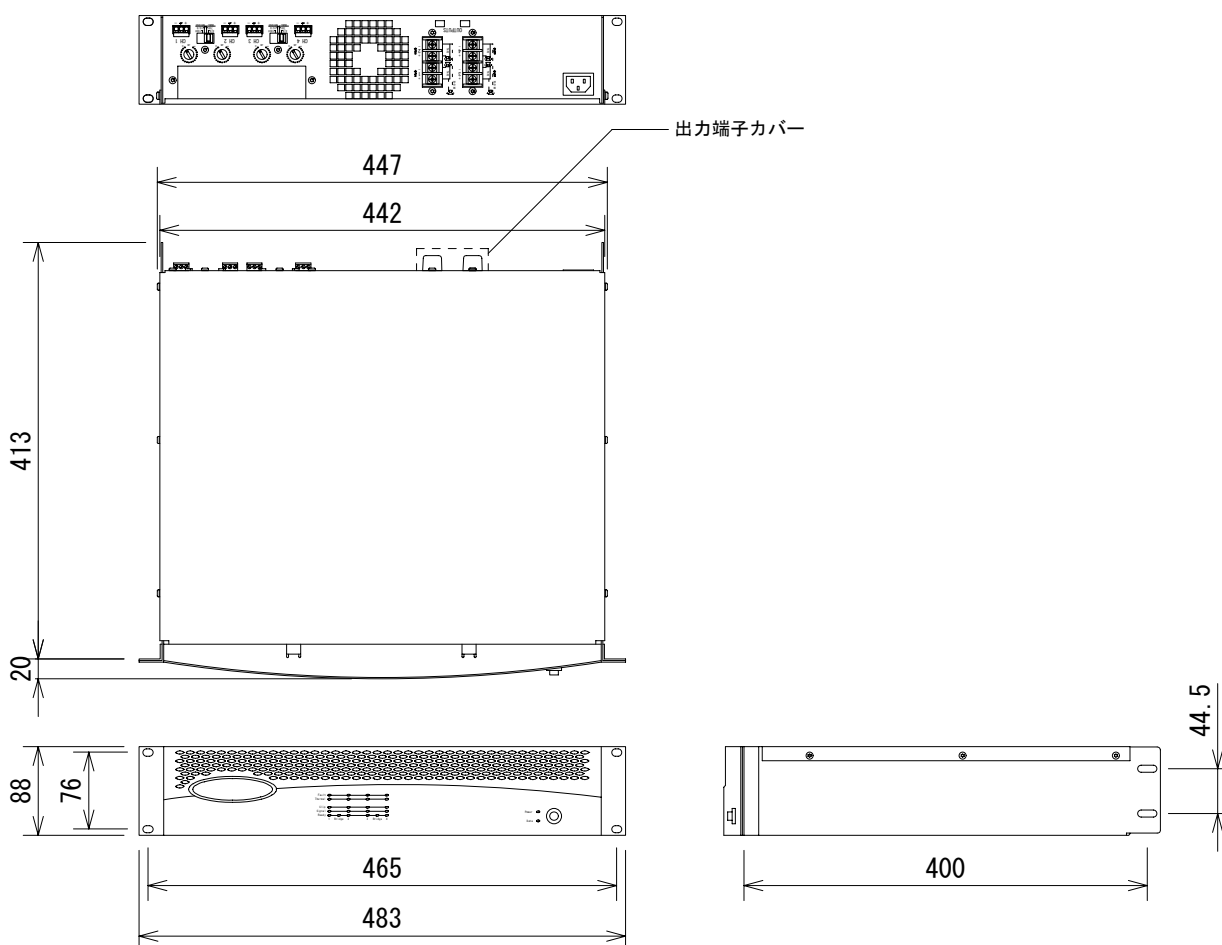

(単位 : mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

| | | | | | | |
|------------|-------|---------|----------|-----------|-------|-------------|
| NOTE | | | TITLE | | | |
| | | | Amcron | | | |
| | | | CTs 4200 | | | |
| PAPER SIZE | SCALE | DATE | DESIGN | DRAWN | CHECK | DRAWING NO. |
| A4 | 1/7.5 | '05.12. | | N. Sasaki | | |