
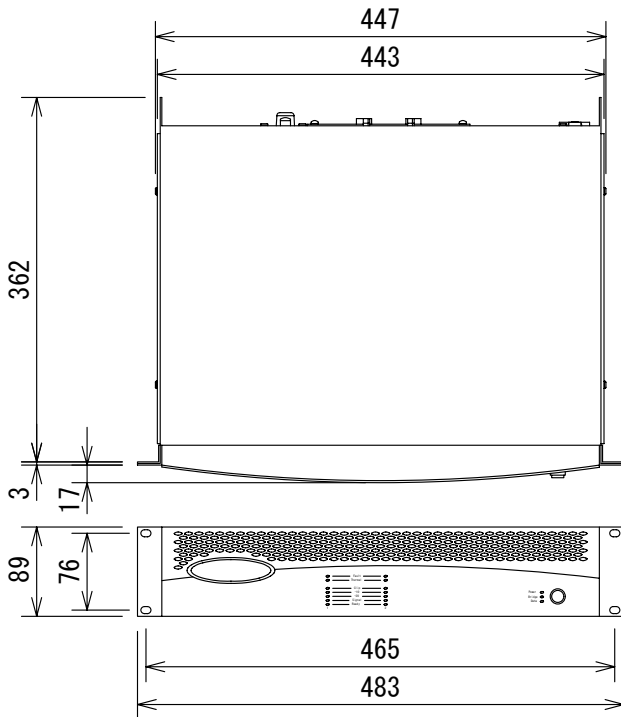


仕様

	CTs 600	CTs 1200
出力 (20~20kHz, THD 0.1%)	ステレオ :150+150W (2Ω) * :300+300W (4Ω) * :300+300W (8Ω) :300+300W (70V) ブリッジモノ :300W (4Ω) * :600W (8Ω) * :600W (16Ω) :600W (140V)	ステレオ :250+250W (2Ω) * :600+600W (4Ω) * :600+600W (8Ω) :600+600W (70V) ブリッジモノ :500W (4Ω) * :1200W (8Ω) * :1200W (16Ω) :1200W (140V)
周波数特性	+/-0.25dB (20Hz~20kHz, 1W)	+/-0.25dB (20Hz~20kHz, 1W)
SN比	105dB以上 (20Hz~20kHz, Aウエイト)	105dB以上 (20Hz~20kHz, Aウエイト)
THD	0.1%以下 (20Hz~20kHz)	0.1%以下 (20Hz~20kHz)
IMD	0.1%以下 (60Hz and 7kHz at 4:1)	0.1%以下 (60Hz and 7kHz at 4:1)
ダンピングファクタ	3000以上 (10Hz~100Hz)	3000以上 (10Hz~100Hz)
入力 インピーダンス	10kΩ (バランス) 5kΩ (アンバランス)	10kΩ (バランス) 5kΩ (アンバランス)
入力感度	4/8Ω :1.4V, 26dB電圧ゲイン 70V:1.4V	4/8Ω :1.4V, 26dB電圧ゲイン 70V:1.4V
入力コネクタ	3-pin ターミナルブロック, P.I.P. 対応	3-pin ターミナルブロック, P.I.P. 対応
出力コネクタ	ネジ止め端子	ネジ止め端子
インジケータ	Fault, Thermal, Clip, -10, -20, Signal, Ready, Power, Brige, Data (IQシステム稼動時に点灯)	Fault, Thermal, Clip, -10, -20, Signal, Ready, Power, Brige, Data (IQシステム稼動時に点灯)
電源	AC100V, 50/60Hz	AC100V, 50/60Hz
消費電力	電気用品安全法による:720W	電気用品安全法による:950W
寸法	483 (W) × 89 (H) × 362 (D) mm (マウント面から)	483 (W) × 89 (H) × 362 (D) mm (マウント面から)
重量	約10.3kg	約10.6kg

* 瞬間出力値



(単位 : mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			Amcron			
			CTs 600 & 1200			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/7.5	'03.05. '03.08.修正		N. Sasaki		