


仕様

チャンネル数	8ch
出力 (1kHz, THD 0.1%)	マルチ : 200W × 8 (4Ω) : 160W × 8 (8Ω) : 200W × 8 (70V) ブリッジ: 400W × 4 (8Ω) : 320W × 4 (16Ω) : 200W × 4 (100V)
周波数特性	+/-0.5dB (20Hz~20kHz, 1W)
SN比	100dB以上 (20Hz~20kHz, アンウエイト)
THD	0.05%以下 (20Hz~20kHz, 1W)
IMD	0.05%以下 (60Hz and 7kHz at 4:1)
ダンピングファクタ	180以上 (10Hz~400Hz)
入力インピーダンス	20kΩ (バランス) 10kΩ (アンバランス)
入力感度	1.4V
入力コネクタ	3-pin ターミナルブロック
出力コネクタ	ネジ止め端子
インジケータ	Fault, Thermal, Clip, Signal, Ready, Power, Bridge, Data (IQシステム稼動時)
電源	AC100V, 50/60Hz
消費電力	電気用品安全法による: 1400W
寸法	483 (W) × 132 (H) × 403 (D) mm (マウント面から)
重量	約17.0kg

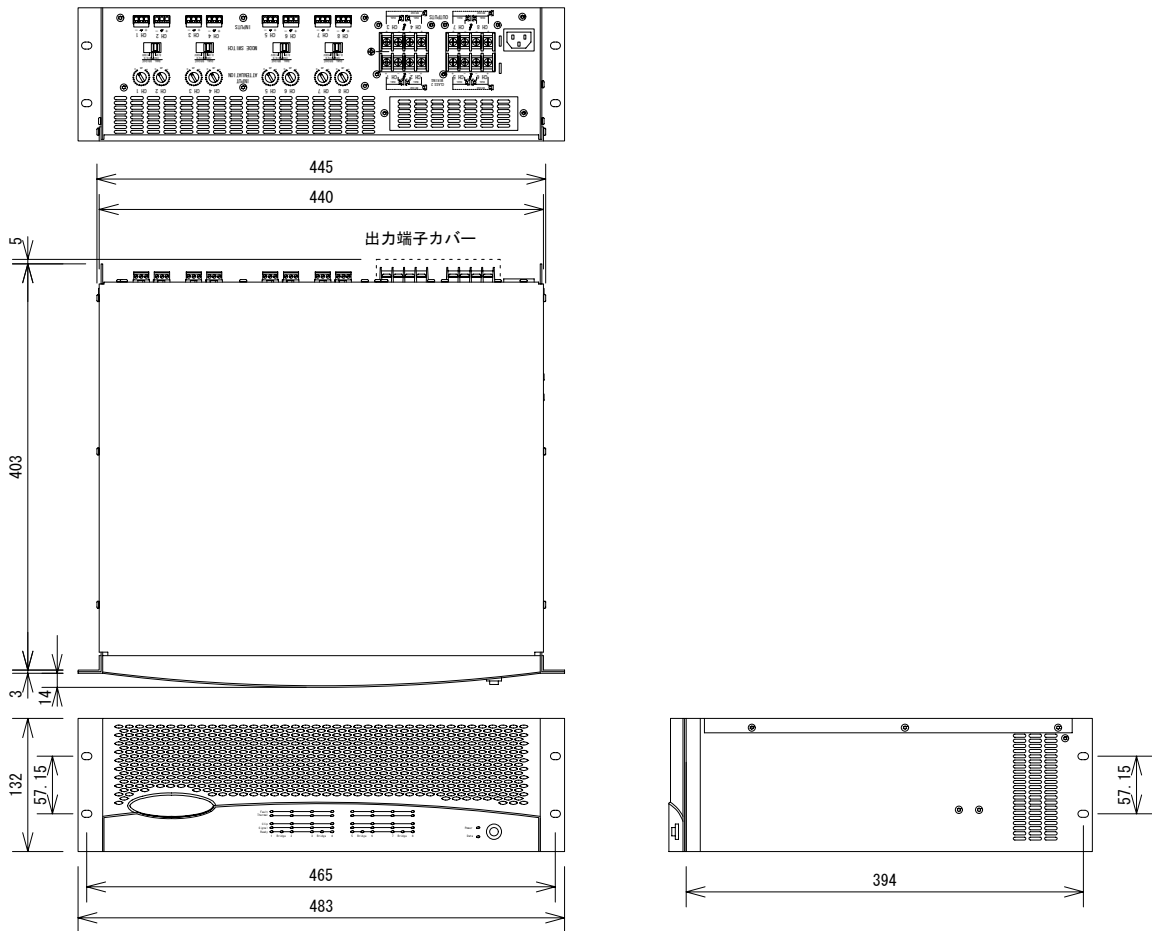

(単位: mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			Amcron			
			CTs8200			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/7.5	'05.11.		N. Sasaki		