

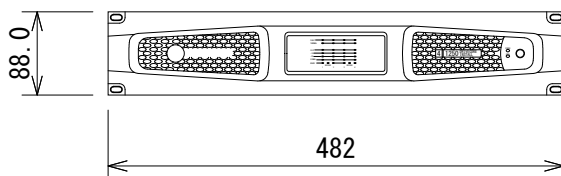
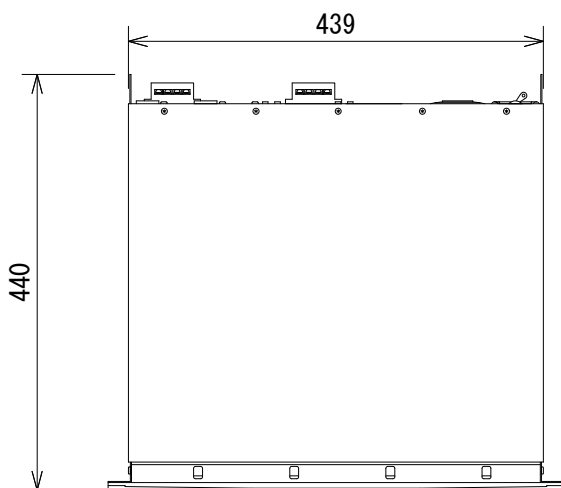


仕様

チャンネル数	4	
チャンネル出力 (20Hz~20kHz)	2Ω : 1, 250W × 4 4Ω : 1, 250W × 4 8Ω : 1, 250W × 4 16Ω : 625W × 4 70V : 1, 250W × 4 100V : 1, 250W × 4	
ブリッジモノ出力 (20Hz~20kHz)	4Ω : 2, 500W × 2 8Ω : 2, 500W × 2 16Ω : 2, 500W × 2 140V : 2, 500W × 2 200V : 2, 500W × 2	
周波数特性 (20Hz~20kHz、8Ω)	±0. 25dB	
SN比 (20Hz~20kHz、8Ω)	108dB以上	
THD (20Hz ~20kHz)	0. 35%以下	
IMD (60Hz、7kHz、4:1)	0. 35%以下	
ダンピングファクター (20Hz~100Hz)	1, 000以上	
アナログ入力	インピーダンス	10kΩ (バランス)、5kΩ (アンバランス)
	感度 (8Ω)	2. 0V
	感度 (70V/100V)	1. 4V (70V)、2. 0V (100V)
	最大レベル	+20dBu
出力コネクター	ねじ止め端子	
インジケータ	Ready、Signal、-20、-10、Clip、Thermal、Fault、Bridge、Power、(Data)	
電源	AC100V、50/60Hz	
消費電力	1/8出力、ピンクノイズ、4Ω	950W
	電気用品安全法による (4Ω)	2, 000W
	SLEEPモード時	1. 0W
寸法 (W×H×D)	482×88×440mm	
質量	13kg	

※C型コネクターの電源ケーブルが付属します。



(単位 : mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			Amcron パワーアンプ DCi 4 1250			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/8	'15. 05.		N. Sasaki		