


仕様

チャンネル数	8	
チャンネル出力 (20Hz~20kHz)	2Ω : 300W × 8 4Ω : 600W × 8 8Ω : 600W × 8 16Ω : 300W × 8 70V : 600W × 8 100V : 600W × 8	
ブリッジモノ出力 (20Hz~20kHz)	4Ω : 600W × 4 8Ω : 1, 200W × 4 16Ω : 1, 200W × 4 140V : 1, 200W × 4 200V : 1, 200W × 4	
周波数特性 (20Hz~20kHz、8Ω)	±0. 25dB	
SN比 (20Hz~20kHz、8Ω)	アナログ入力	104dB以上
	BLU Link入力	108dB以上
THD (20Hz ~20kHz)	0. 35%以下	
IMD (60Hz、7kHz、4:1)	0. 35%以下	
ダンピングファクター (20Hz~100Hz)	1, 000以上	
アナログ入力	インピーダンス	10kΩ (バランス)、5kΩ (アンバランス)
	感度 (8Ω)	1. 4V
	感度 (70V/100V)	1. 4V (70V)、2. 0V (100V)
	最大レベル	+20dBu
出力コネクター	ねじ止め端子	
インジケータ	Ready、Signal、-20、-10、Clip、Thermal、Fault、Bridge、Power、Data	
電源	AC100V、50/60Hz	
消費電力	1/8出力、ピンクノイズ、4Ω	1, 100W
	電気用品安全法による (4Ω)	2, 200W
	SLEEPモード時	1. 0W
寸法 (W×H×D)	482×88×440mm	
質量	13kg	

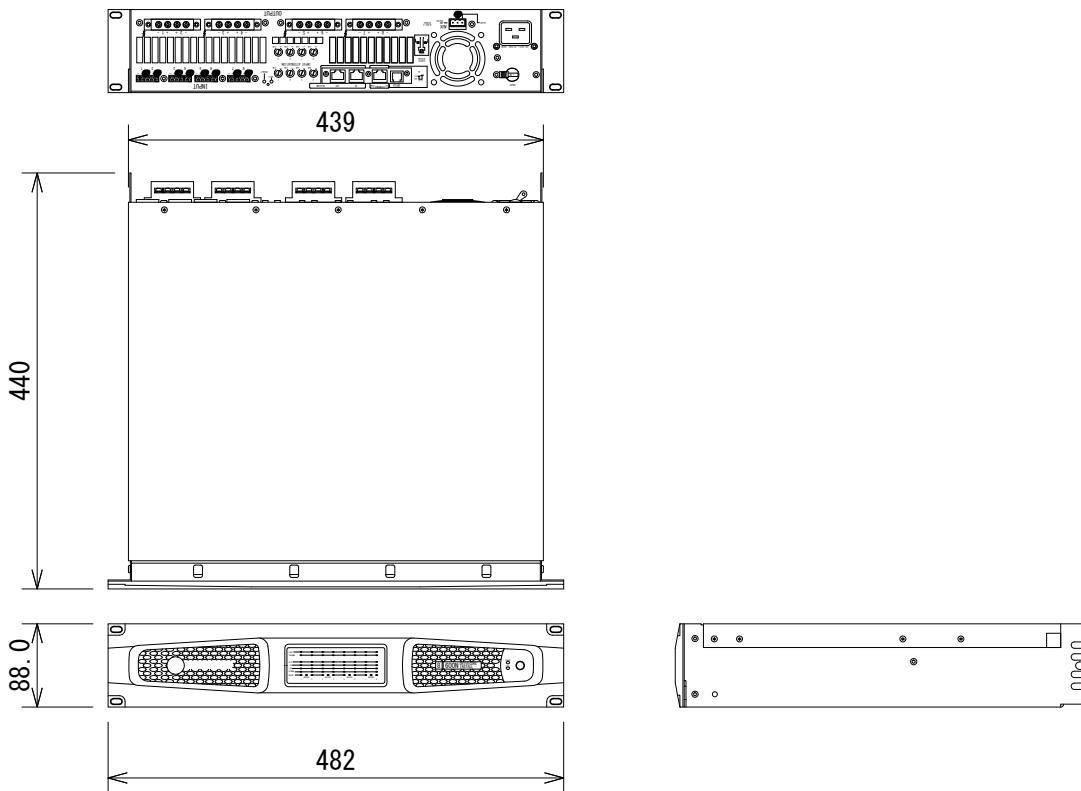

(単位 : mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE Amcron パワーアンプ DCi 8 600N			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/8	'15. 05.		N. Sasaki		