



仕様

チャンネル数	2	
チャンネル出力 (THD 0.5%)	2Ω	3,000W+3,000W ※
	4Ω	2,100W+2,100W
	8Ω	1,200W+1,200W
ブリッジモノ出力 (THD 0.5%)	4Ω	6,000W ※
	8Ω	4,200W
周波数特性 (20Hz~20kHz、1W、4Ω)	+0/-1dB	
SN比 (8Ω、1kHz、Aウェイト)	103dB	
ダンピングファクター (20Hz~400Hz、8Ω)	500以上	
アナログ入力	インピーダンス	20kΩ (バランス)、10kΩ (アンバランス)
	感度 (8Ω)	1.4V
出カコネクター	ねじ止め端子	
ネットワークコネクター	USB	
インジケータ	Ready、Signal、-20、-10、Clip、Thermal、Power	
電源	AC100V、50/60Hz	
消費電力 (1/8出力、ピンクノイズ、2Ω)	1,300W	
寸法 (W×H×D)	483×89×433mm (除突起部)	
質量	11kg	


※ THD 1%



入力コネクター拡大図

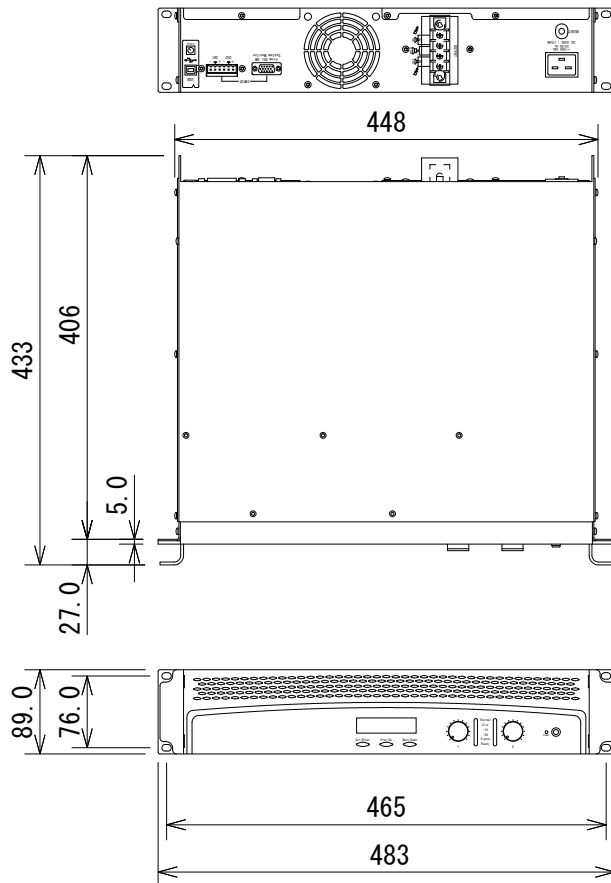

OUTPUT

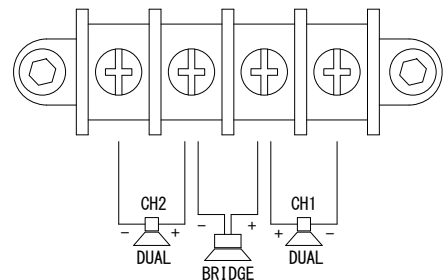

出力コネクター拡大図

(単位：mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			AMCRON パワーアンプ DSi6000			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/8	'15.01.		N. Sasaki		