
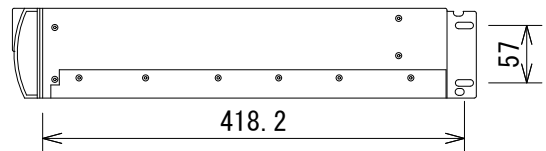
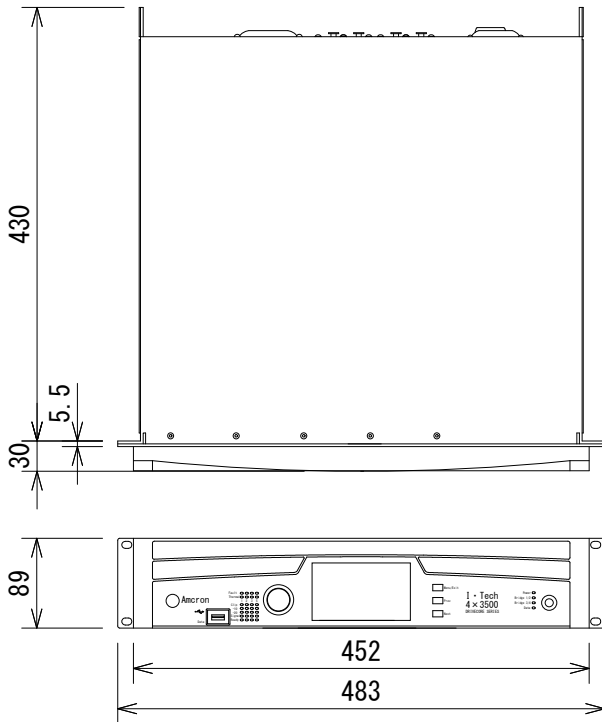


仕様		IT4x3500HD
チャンネル数		4
チャンネル出力 (20Hz~20kHz、THD 0.35%)	2Ω	2,100W×4
	4Ω	2,400W×4
	8Ω	1,900W×4
ブリッジモノ出力	4Ω	4,200W×2
	8Ω	4,800W×2
周波数特性 (20Hz~20kHz、1W)		±0.25dB
SN比 (20Hz~20kHz、Aウエイト)		108dB以上
THD (1kHz)		0.35%以下
IMD (60Hz、7kHz、4:1)		0.06%以下
ダンピングファクター (20Hz~100Hz、8Ω)		5,000以上
アナログ入力	インピーダンス	20kΩ (バランス)、10kΩ (アンバランス)
	感度	1.22V~6.18V、0.1dBステップ
	最大レベル	+21dBu
	AD変換	24bit、96kHz
デジタル入力		AES/EBU、24bit、32kHz~96kHz
出カコネクター		4Pスピコン×2、8Pスピコン×1 ※
ネットワークコネクター		EtherCon (CobraNet)
インジケーター		Ready、Signal、-20、-10、Clip、Thermal、Fault、Data、Bridge 1/2、Bridge 3/4、Power
電源		AC100V、50/60Hz
消費電力	1/8出力、ピンクノイズ、2Ω	1,800W
寸法 (W×H×D)		483×89×460mm (除突起部)
質量		13.2kg

※ バインディングポストの出カコネクターを出荷時のオプションで選択できます。



(単位：mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。  
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			AMCRON パワーアンプ IT4x3500HD			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/7.5	'15.04.		Ootake		