
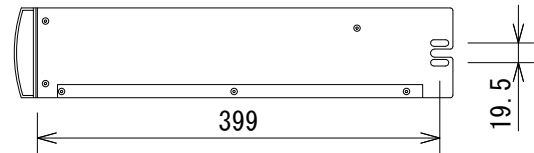
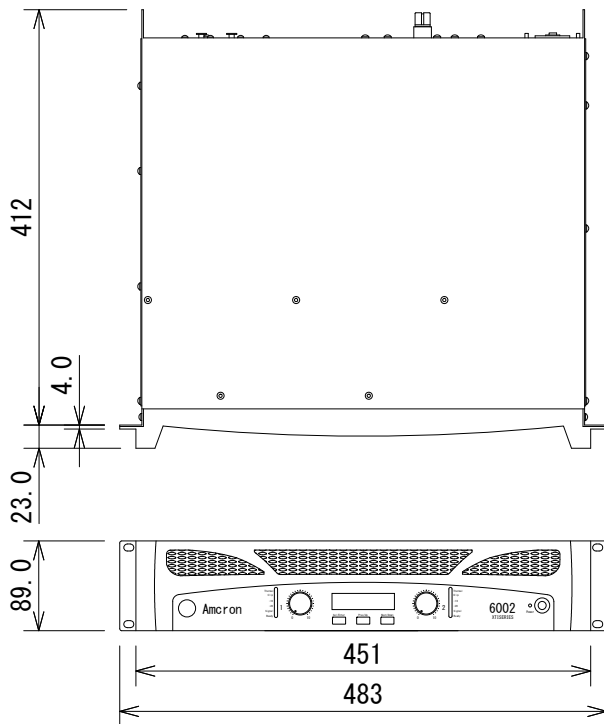


仕様		XTi6002	
チャンネル数		2	
チャンネル出力 (1kHz、THD 0.5%)	2Ω	3,000W+3,000W ※1	
	4Ω	2,100W+2,100W	
	8Ω	1,200W+1,200W	
ブリッジモノ出力 (1kHz、THD 0.5%)	4Ω	6,000W ※1	
	8Ω	4,200W	
周波数特性 (20Hz~20kHz、1W、4Ω)		+0/-1dB	
SN比 (8Ω、1kHz、Aウエイト)		103dB	
ダンピングファクター (10Hz~400Hz、8Ω)		500以上	
アナログ入力	インピーダンス	20kΩ (バランス)、10kΩ (アンバランス)	
	感度	1.4V	
	最大レベル	+22dBu	
出カコネクタ		4Pスピコン×2、バインディングポスト	
ネットワークコネクタ		USB	
インジケータ		Ready、Signal、-20、-10、Clip、Thermal、Power	
電源		AC100V、50/60Hz	
消費電力 1/8出力、ピンクノイズ		1,400W (2Ω)	
寸法 (W×H×D)		483×89×435mm (除突起部)	
質量		11kg	

※1 THD 1% ※0型コネクタの電源ケーブルが付属しています。



(単位：mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			AMCRON パワーアンプ XTi6002			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/7.5	'15.04.		Ootake		