

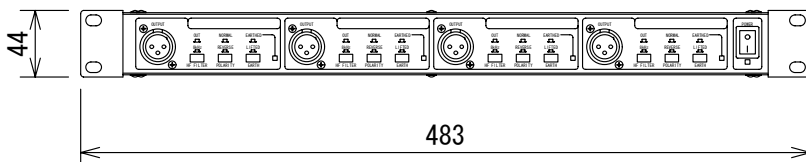
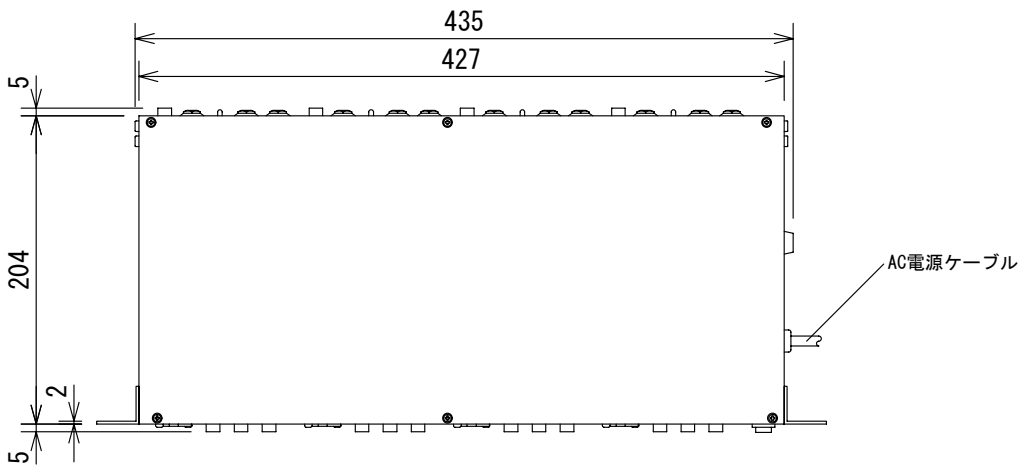


仕様

入力	チャンネル数	4
	形式	アンバランス
	端子	フォーンジャック
	インピーダンス	1M Ω (pad@0dB), 10k Ω (pad@-20dB), 10k Ω (pad@-40dB)
	最大レベル	+10dBv (pad@0dB), +30dBv (pad@-20dB), +50dBv (pad@-40dB)
出力	チャンネル数	4
	形式	トランスバランス
	端子	XLR3ピンオス (3-HOT)
	インピーダンス	600 Ω
	最大レベル	+10dBv (600 Ω)
周波数特性	30Hz~30kHz (± 3 dB)	
THD	0.01%以下 (150Hz~20kHz, +10dBv)	
電源	AC90~120V, 50/60Hz	
消費電力	10W	
寸法 (W×H×D)/重量	483×44×204mm (突起部含まず)/3.0kg	



(単位 : mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			BSS			
			AR-416			
図面サイズ	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/5	'03. 12.		N. Sasaki		