

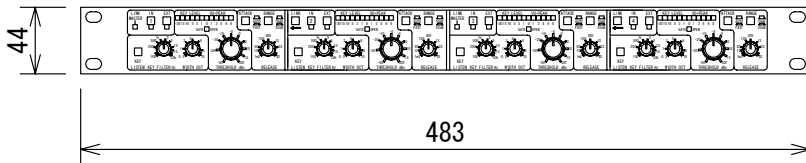
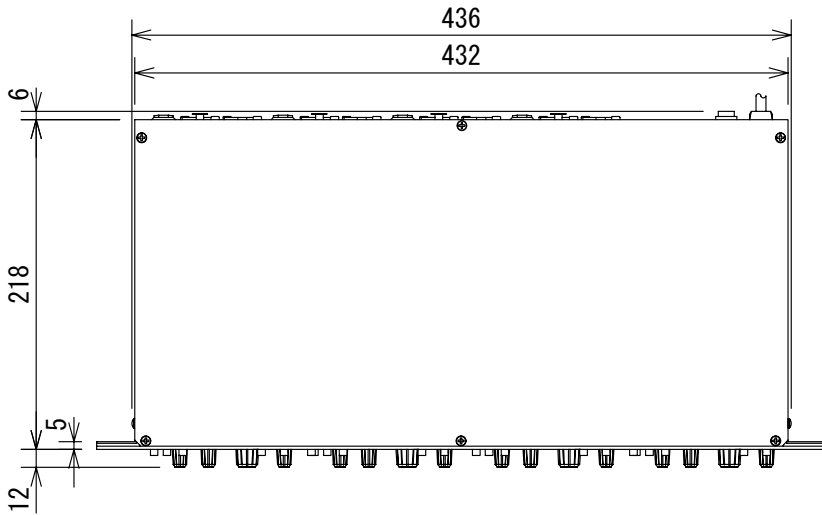


仕様

入力	チャンネル数	4
	形式	バランス
	端子	XLR3ピンメス(3-HOT)
	インピーダンス	12kΩ
	最大レベル	+20dBv
出力	チャンネル数	4
	形式	バランス
	端子	XLR3ピンオス(3-HOT)
	インピーダンス	600Ω
	最大レベル	+20dBv(600Ω)
周波数特性		20Hz~20kHz(+1dB)
フィルタ	ウルトラソニック・ローパスフィルタ	-3dB, 32kHz, 18dB/oct
THD		0.05%以下, 20Hz~20kHz, +10dBu
クロストーク		-90dB以下, 20Hz~20kHz
電源		AC96~132V, 50/60Hz
消費電力		30W
寸法(W×H×D)/重量		483×44×218mm(突起部含まず)/3.6kg



(単位 : mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			BSS			
			DPR-504			
図面サイズ	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/5	'03. 12.		N. Sasaki		