
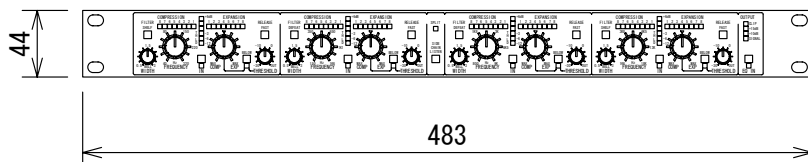


仕様

入力	チャンネル数	1または2
	形式	バランス
	端子	XLR3ピンメス(2-HOT)
	インピーダンス	12k $\Omega$
	最大レベル	+20dBv
出力	チャンネル数	1または2
	形式	バランス
	端子	XLR3ピンオス(2-HOT)
	インピーダンス	600 $\Omega$
	最大レベル	+20dBv(600 $\Omega$ )
周波数特性	20Hz~20kHz( $\pm 0.5$ dB)	
THD	0.05%以下, 20Hz~20kHz, +15dBu	
電源	AC96~132V, 50/60Hz	
消費電力	40W	
寸法(W×H×D)/重量	483×44×290mm(突起部含まず)/4.2kg	

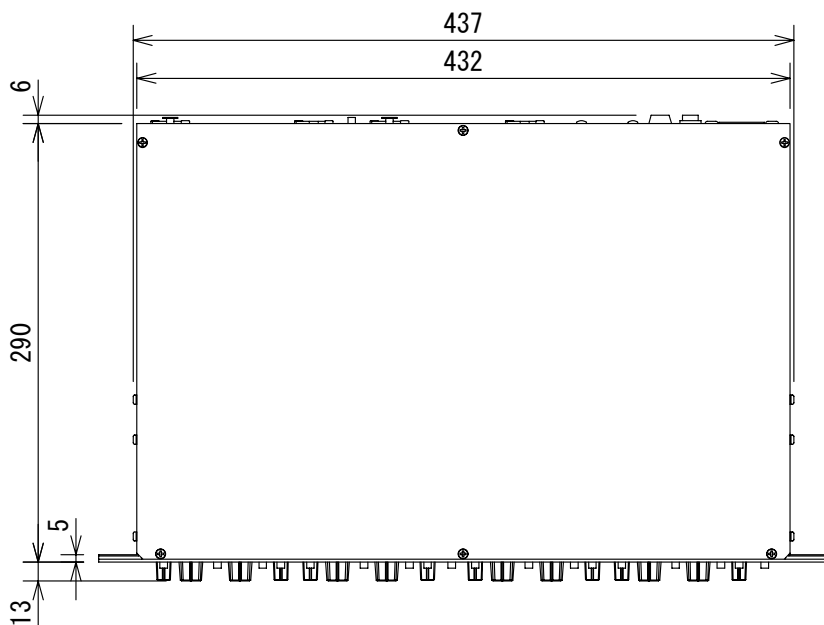

(単位 : mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			BSS			
			DPR-901 II			
図面サイズ	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/5	'03. 12.		N. Sasaki		