
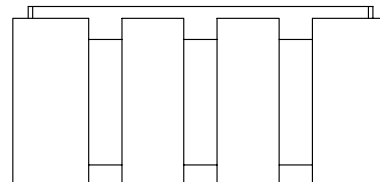
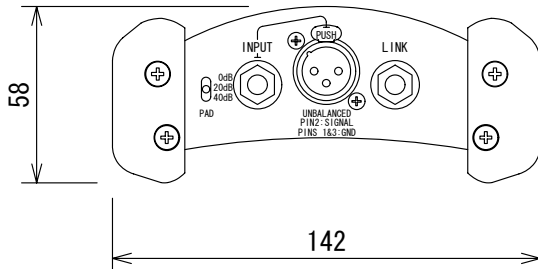
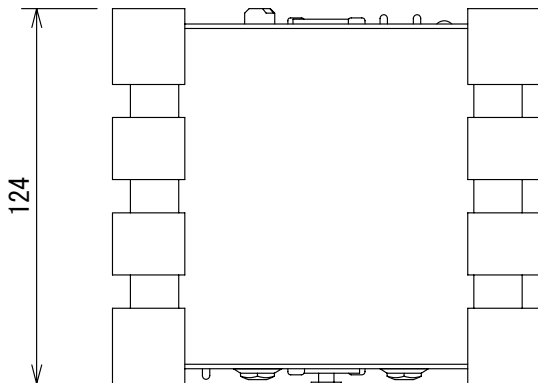


仕様

入力	チャンネル数	1
	形式	アンバランス
	端子	フォーンジャック, XLR3ピンメス(2-HOT)
	インピーダンス	1M Ω (pad@0dB), 47k Ω (pad@-20dB), 47k Ω (pad@-40dB)
	最大レベル	+9dBu (pad@0dB), +29dBu (pad@-20dB), +49dBu (pad@-40dB)
出力	チャンネル数	1
	形式	トランスバランス
	端子	XLR3ピンオス(2-HOT)
	インピーダンス	600 Ω
	最大レベル	+8dBu (600 Ω)
周波数特性		30Hz~20kHz (+0dB/-1dB)
THD		0.05%以下 (1kHz, 0dBu)
電源	ファンタム電源	DC20V~48V
	電池	006P型アルカリ乾電池
寸法(W×H×D)/重量		142×58×124mm/0.7kg

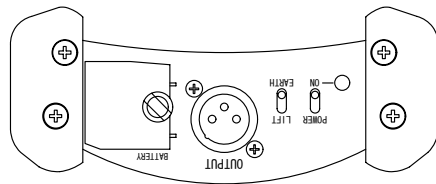

(単位 : mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			BSS			
			AR-133			
図面サイズ	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/2.5	'03.12.				