


仕様

アナログ入力	チャンネル数	4ch
	端子・形式	ユーロブロック、電子バランス
	インピーダンス	3.0kΩ
	最大入力レベル	+20dBu (0dBゲイン)、+8dBu (12dBゲイン)
	ファンタム電源	48V (各チャンネルでON/OFF可能)
	同相信号除去比	75dB (@1kHz)
	等価入力ノイズ	-125dBu以下 (150Ω)
	A/Dレイテンシー (Rev B)	0.77ms (48kHz)
アナログ出力	チャンネル数	4ch
	端子・形式	ユーロブロック、電子バランス
	最大出力レベル	+19dBu
	周波数特性	20Hz~20kHz (+0.5dB/-1dB)
	THD	0.01%以下 (20Hz~20kHz、+10dBu)
	ダイナミックレンジ	108dB以上 (22Hz~22kHz、アンウエイト)
	クロストーク	-75dB以下
	D/Aレイテンシー	0.6ms (48kHz)
BLU link	バス数	カスケードバス最大48ch
	端子・形式	RJ-45×2、Ethernetコネクター
	最大伝送距離	100m (CAT5eケーブル)
	最大ノード数	60
	バススルーレイテンシー	0.08ms (48kHz)
コントロールポート	端子数	12入力、6出力
	電圧 (Control Input)	0~4.5V
	インピーダンス (Control Input)	4.7kΩ~+5V (2ワイヤーモード)、1MΩ (3ワイヤーモード)
	電圧 (Logic Output)	0/+5V (アンロード)
	インピーダンス (Logic Output)	440Ω
	電流 (Logic Output)	10mAソース、60mAシンク
電源	PoE+、IEEE 802.3at (プライマリー) DC12V、19W、外部直流電源 (AC100V、50/60Hz) (セカンダリー)	
消費電力	55W	
寸法 (W×H×D)	217×43×192mm (除突起部)	
質量	1.3kg	
付属品	ラックマウント金具×2	

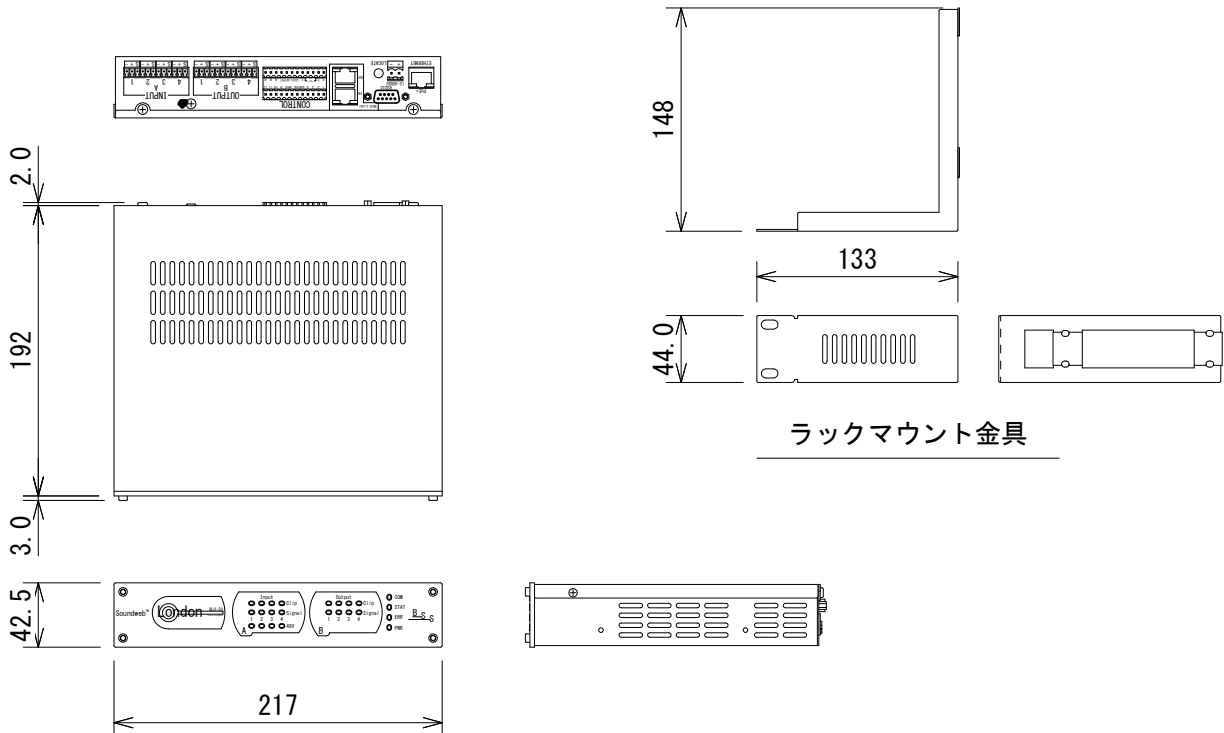

(単位：mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			BSS AUDIO			
			Soundweb London			
			BLU-50			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/5	'14.08.		N. Sasaki		