

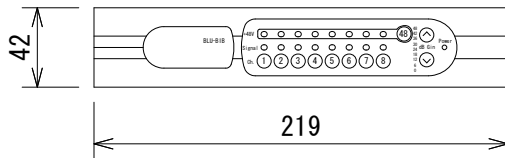
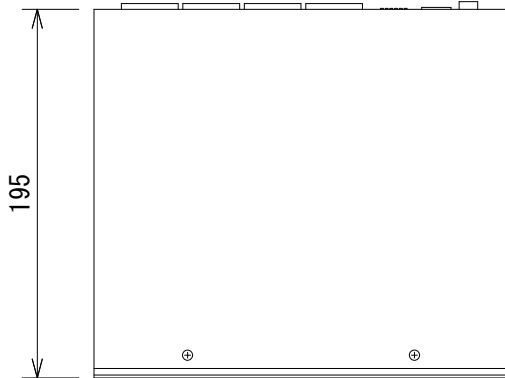


仕様

アナログ入力	チャンネル数	8ch
	端子・形式	ユーロブロック・電子バランス
	インピーダンス	3.5kΩ
	最大入力レベル	+20dBu (0dBゲイン)、+8dBu (12dBゲイン)
	ファンタム電源	48V (各チャンネルでON/OFF可能)
	同相信号除去比	40dB以上 (@1kHz)
	等価入力ノイズ	-123dBu以下 (150Ω)
	A/Dレイテンシー	0.77ms
BLU-Link	バス数	カスケードバス最大 (256ch)
	端子・形式	RJ-45 × 2、Ethernetコネクター
	最大接続距離	100m (CAT5eケーブル)
	最大ノード数	60
	レイテンシー	0.23ms
電源	12VDC 外部電源	
寸法	219 (W) × 42 (H) × 195 (D) mm (突起部含まず)	
質量	約1.3kg	



(単位 : mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			BSS 入力エキスパンダー BLU-B1B			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/4	'12.09.		Ootake		