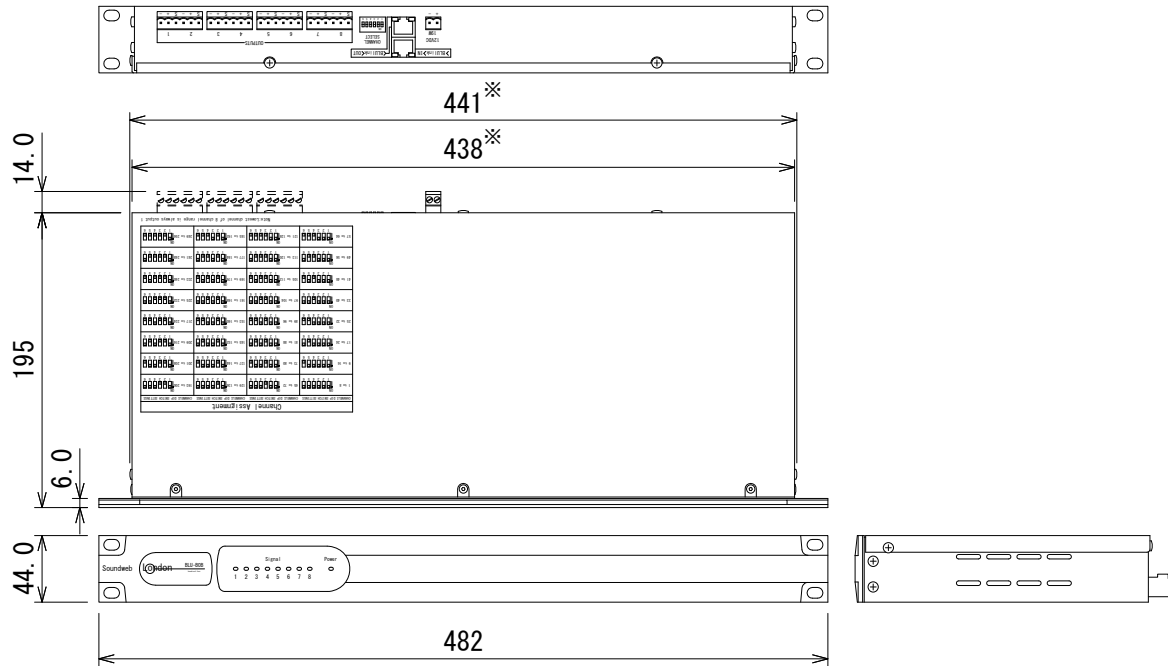


仕様

アナログ出力チャンネル数	8ch	
端子・形式	ユーロブロック、電子バランス	
最大出力レベル	+19dBu	
周波数特性	20Hz~20kHz (+0.5dB/-1dB)	
THD	0.01%以下 (20Hz~20kHz, +10dBu)	
ダイナミックレンジ	108dB (22Hz~22kHz, アンウエイト)	
クロストーク	-75dB以下	
D/Aレイテンシー	0.58mS (48kHz)	
BLU link	バス数	カスケードバス最大48ch
	端子・形式	RJ-45×2, Ethernetコネクター
	最大伝送距離	100m (CAT5eケーブル)
	最大ノード数	60
パススルーレイテンシー	0.08mS (48kHz)	
電源	DC12V、19W、外部直流電源 (AC100V、50/60Hz)	
寸法 (W×H×D)	482×44×195mm (除突起部)	
質量	2.5kg	

背面図のみユーロブロック非装着状態























※センター振り分け

(単位 : mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。  
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			BSS AUDIO 出力エキスパンダー BLU-BOB2			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/5	'17.06.		N. Sasaki		

## Channel Assignment

CHANNELS DIP SWITCH SETTINGS	CHANNELS DIP SWITCH SETTINGS	CHANNELS DIP SWITCH SETTINGS	CHANNELS DIP SWITCH SETTINGS
1 to 8 ON ↑ 	65 to 72 ON ↑ 	129 to 136 ON ↑ 	193 to 200 ON ↑ 
9 to 16 ON ↑ 	73 to 80 ON ↑ 	137 to 144 ON ↑ 	201 to 208 ON ↑ 
17 to 24 ON ↑ 	81 to 88 ON ↑ 	145 to 152 ON ↑ 	209 to 216 ON ↑ 
25 to 32 ON ↑ 	89 to 96 ON ↑ 	153 to 160 ON ↑ 	217 to 224 ON ↑ 
33 to 40 ON ↑ 	97 to 104 ON ↑ 	161 to 168 ON ↑ 	225 to 232 ON ↑ 
41 to 48 ON ↑ 	105 to 112 ON ↑ 	169 to 176 ON ↑ 	233 to 240 ON ↑ 
49 to 56 ON ↑ 	113 to 120 ON ↑ 	177 to 184 ON ↑ 	241 to 248 ON ↑ 
57 to 64 ON ↑ 	121 to 128 ON ↑ 	185 to 192 ON ↑ 	249 to 256 ON ↑ 

Note: Lowest channel of 8 channel range is always output 1

### チャンネル・アサイン表拡大図

(単位 : mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。  
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			BSS AUDIO 出力エキスパンダー BLU-BOB2 (チャンネル・アサイン表拡大図)			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	NS	'17. 06.		N. Sasaki		