


仕様

	D-75A	D-45
出力 (1kHz, THD 0.1%)	ステレオ : 55+55W (4Ω) : 40+40W (8Ω) : 25+25W (16Ω) ブリッジモノ : 110W (8Ω) : 80W (16Ω)	ステレオ : 35+35W (4Ω) : 25+25W (8Ω) : 20+20W (16Ω) ブリッジモノ : 70W (8Ω) : 50W (16Ω)
周波数特性	+/-0.1dB (20Hz~20kHz, 1W)	+/-0.1dB (20Hz~20kHz, 1W)
SN比	106dB以上 (20Hz~20kHz)	106dB以上 (20Hz~20kHz)
THD	0.001%以下 (20Hz~400Hz) 0.05%以下 (20kHz)	0.001%以下 (20Hz~400Hz) 0.05%以下 (20kHz)
IMD	0.01%以下	0.01%以下
ダンピングファクタ	400以上 (DC~400Hz)	400以上 (DC~400Hz)
スルーレート	6V/μS以上	6V/μS以上
入力インピーダンス	20kΩ (バランス), 10kΩ (アンバランス)	20kΩ (バランス), 10kΩ (アンバランス)
入力感度	0.775V/26dB 電圧ゲイン	0.775V/26dB 電圧ゲイン
入力コネクタ	XLR-3-31相当 (バランス, 2-HOT) ステレオフォンジャック (バランス)	XLR-3-31相当 (バランス, 2-HOT) ステレオフォンジャック (バランス)
出力コネクタ	ネジ止め端子	ネジ止め端子
インジケータ	SIGNAL, IOC	SIGNAL, IOC
電源	AC100V, 50/60Hz	AC100V, 50/60Hz
消費電力	電気用品取締法による : 110W 4Ω+4Ω定格出力時 : 270W	電気用品取締法による : 90W 4Ω+4Ω定格出力時 : 200W
寸法	483 (W) × 44.5 (H) × 213 (D) mm (マウント面から)	483 (W) × 44.5 (H) × 213 (D) mm (マウント面から)
重量	約4.5kg	約4.5kg

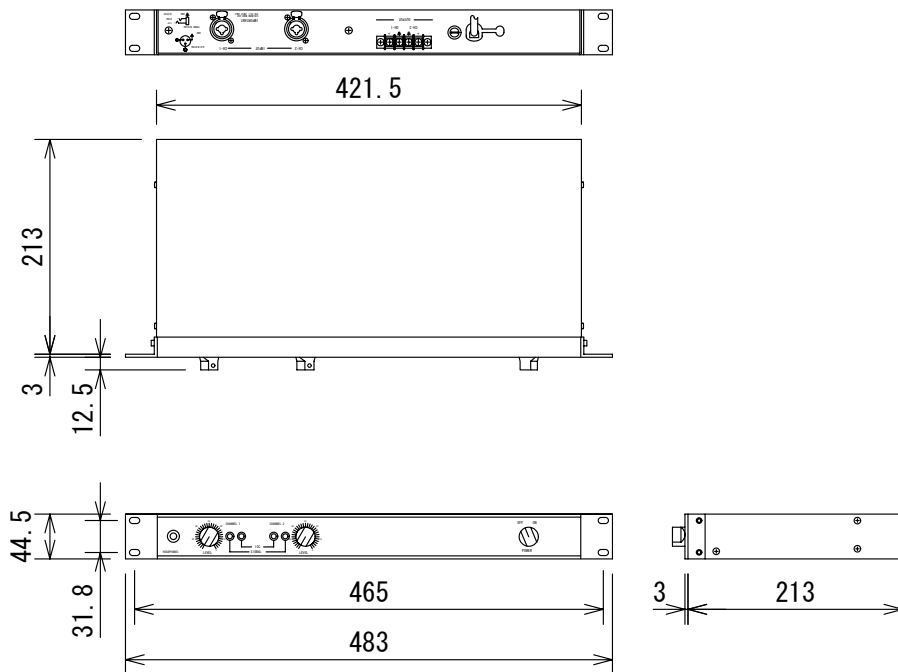

(単位 : mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			Amcron			
			D-75A&D-45			
図面サイズ	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/7.5	'00.01.		N. Sasaki		