


仕様

		CDi 2 300BL	CDi 2 600BL
チャンネル数		2	2
チャンネル出力 (1kHz)	2Ω	150W×2	300W×2
	4Ω	300W×2	600W×2
	8Ω	300W×2	600W×2
	16Ω	150W×2	300W×2
	70V	300W×2	600W×2
	100V	300W×2	600W×2
ブリッジモノ出力 (1kHz)	4Ω	300W	600W
	8Ω	600W	1,200W
	16Ω	600W	1,200W
	140V	600W	1,200W
	200V	600W	1,200W
周波数特性 (20Hz~20kHz, 8Ω)		±0.5dB	
SN比 (20Hz~20kHz)	アナログ入力	104dB以上	
	BLU link入力	108dB以上	
THD (20Hz~20kHz)		0.35%以下	
IMD (60Hz, 7kHz, 4:1)		0.35%以下	
ダンピングファクター (20~100Hz)		1,000以上	
アナログ入力	インピーダンス	20kΩ (バランス)、10kΩ (アンバランス)	
	感度	1.0V (8Ω)、1.4V (70V)、2.0V (100V) (34dB Gain Mode)	
	最大レベル	+20dBu (Low Amp Gain Mode)	
出力コネクター		ねじ止め端子	
インジケータ		Signal、-20、-15、-10、Clip、Power、Data	
電源		AC100V、50/60Hz	
消費電力 (1/8出力、ピンクノイズ、2Ω)		110W	160W
寸法 (W×H×D)		483×89×338mm (除突起部)	
質量		6.6kg	6.7kg
付属品		6ピン・ユーロブロックコネクター (入力端子用) ×2、8ピン・ユーロブロックコネクター (GPIO/AUX端子用)、Yプラグ (出力端子用) ×5、フェライトコア ×2、背面サポート金具 (金具 ×2、ねじ ×10)、電源コード、 和文取扱説明書、Audio Architect ユーザーガイド、NetSetter ユーザーガイド	

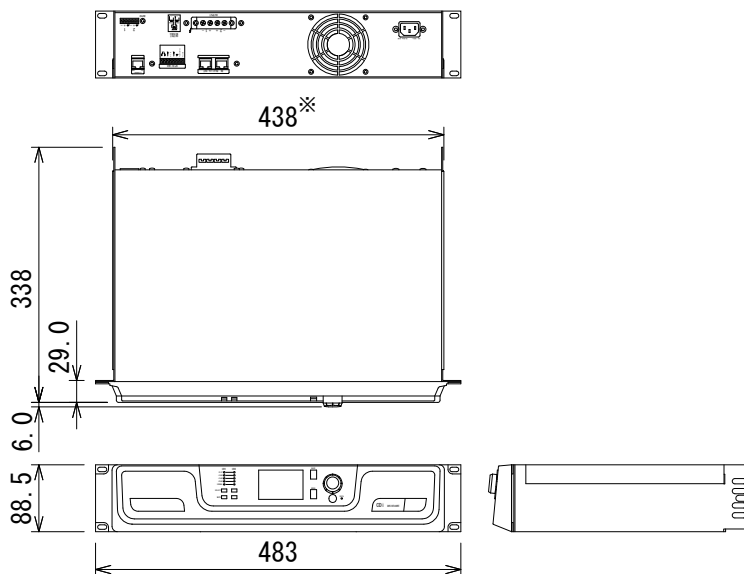

※センター振り分け

(単位: mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			CROWN (AMCRON) パワーアンプ CDi 2 300BL、CDi 2 600BL			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/10	'18.01.		N. Sasaki		