


仕様

		CDi 2 300	CDi 2 600
チャンネル数		2	2
チャンネル出力 (1kHz)	2Ω	150W×2	300W×2
	4Ω	300W×2	600W×2
	8Ω	300W×2	600W×2
	16Ω	150W×2	300W×2
	70V	300W×2	600W×2
	100V	300W×2	600W×2
ブリッジモノ出力 (1kHz)	4Ω	300W	600W
	8Ω	600W	1,200W
	16Ω	600W	1,200W
	140V	600W	1,200W
	200V	600W	1,200W
周波数特性 (20Hz~20kHz、8Ω)	±0.5dB		
SN比 (20Hz~20kHz)	104dB以上		
THD (20Hz~20kHz)	0.35%以下		
IMD (60Hz、7kHz、4:1)	0.35%以下		
ダンピングファクター (20~100Hz)	1,000以上		
アナログ入力	インピーダンス	20kΩ (バランス)、10kΩ (アンバランス)	
	感度	1.0V (8Ω)、1.4V (70V)、2.0V (100V) (34dB Gain Mode)	
	最大レベル	+20dBu (Low Amp Gain Mode)	
出力コネクター	ねじ止め端子		
インジケーター	Signal、-20、-15、-10、Clip、Power、Data		
電源	AC100V、50/60Hz		
消費電力 (1/8出力、ピンクノイズ、2Ω)	110W	160W	
寸法 (W×H×D)	483×89×338mm (除突起部)		
質量	6.6kg	6.7kg	
付属品	6ピン・ユーロブロックコネクター (入力端子用) ×2、8ピン・ユーロブロックコネクター (GPIO/AUX端子用)、Yプラグ (出力端子用) ×5、背面サポート金具 (金具×2、ねじ×10)、電源コード、和文取扱説明書、Audio Architect ユーザーガイド、NetSetter ユーザーガイド		

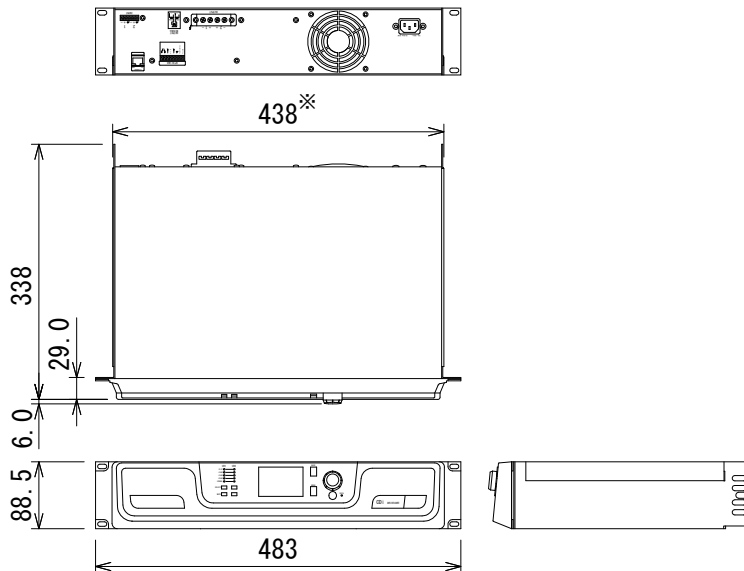

※センター振り分け

(単位: mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			CROWN (AMCRON) パワーアンプ CDi 2 300、CDi 2 600			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/10	'18.01.		N. Sasaki		