


仕様

チャンネル数	4	
チャンネル出力 (1kHz)	2Ω	150W×4
	4Ω	300W×4
	8Ω	300W×4
	16Ω	150W×4
	70V	300W×4
	100V	300W×4
ブリッジモノ出力 (1kHz)	4Ω	300W×2
	8Ω	600W×2
	16Ω	600W×2
	140V	600W×2
	200V	600W×2
周波数特性 (20Hz~20kHz、8Ω)	±0.5dB	
SN比 (20Hz~20kHz)	アナログ入力	104dB以上
	BLU link入力	108dB以上
THD (20Hz~20kHz)	0.35%以下	
IMD (60Hz、7kHz、4:1)	0.35%以下	
ダンピングファクター (20~100Hz)	1.000以上	
アナログ入力	インピーダンス	20kΩ (バランス)、10kΩ (アンバランス)
	感度	1.0V (8Ω)、1.4V (70V)、2.0V (100V) (34dB Gain Mode)
	最大レベル	+20dBu (Low Amp Gain Mode)
出力コネクタ	ねじ止め端子	
インジケータ	Signal、-20、-15、-10、Clip、Power、Data	
電源	AC100V、50/60Hz	
消費電力 (1/8出力、ピンクノイズ、2Ω)	200W	
寸法 (W×H×D)	483×89×338mm (除突起部)	
質量	7.3kg	
付属品	6ピン・ユーロブロックコネクタ (入力端子用) ×3、 8ピン・ユーロブロックコネクタ (GPIO/AUX端子用)、Yプラグ (出力端子用) ×10、 フェラライトコア×2、背面サポート金具 (金具×2、ねじ×10)、電源コード、和文取扱説明書、 Audio Architect ユーザーガイド、NetSetterユーザーガイド	

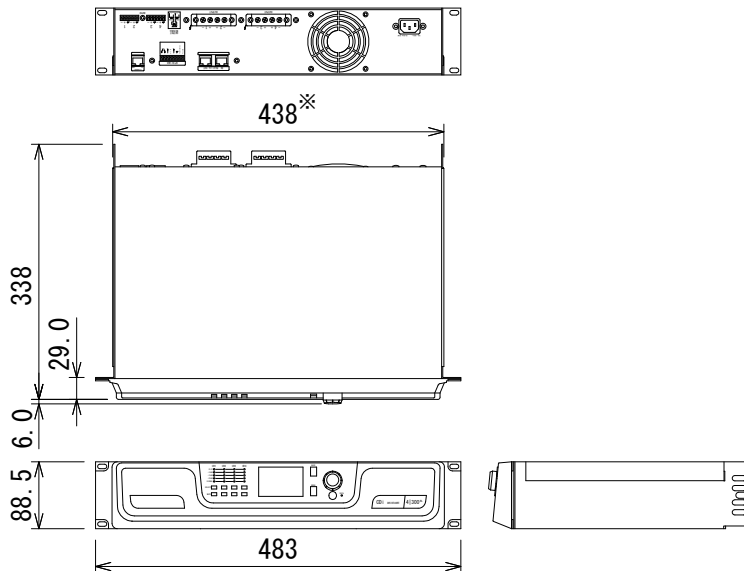

※センター振り分け

(単位 : mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			CROWN (AMCRON) パワーアンプ CDi 4 300BL			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/10	'18.01.		N. Sasaki		