


仕様

| | | |
|--------------------------|---|--------------------------|
| チャンネル数 | 2 | |
| チャンネル出力 (20Hz~20kHz) | 2Ω | 150W×2 |
| | 4Ω | 300W×2 |
| | 8Ω | 300W×2 |
| | 16Ω | 150W×2 |
| | 70V | 300W×2 |
| | 100V | 300W×2 |
| ブリッジモノ出力 (20Hz~20kHz) | 4Ω | 300W |
| | 8Ω | 600W |
| | 16Ω | 600W |
| | 140V | 600W |
| | 200V | 600W |
| 周波数特性 (20Hz~20kHz, 8Ω) | ±0.25dB | |
| SN比 (20Hz~20kHz, 8Ω) | 108dB以上 | |
| THD (20Hz~20kHz) | 0.35%以下 | |
| IMD (60Hz, 7kHz, 4:1) | 0.35%以下 | |
| ダンピングファクター (20~100Hz) | 1,000以上 | |
| アナログ入力 | インピーダンス | 10kΩ (バランス)、5kΩ (アンバランス) |
| | 感度 (8Ω) | 1.0V |
| | 感度 (70V/100V) | 1.4V (70V)、2.0V (100V) |
| | 最大レベル | +20dBu |
| 出カコネクター | ねじ止め端子 | |
| インジケータ | Ready、Signal、-20、-10、Clip、Thermal、Fault、Bridge、Power、(Data) | |
| 電源 | AC100V、50/60Hz | |
| 消費電力 | 1/8出力、ピンクノイズ、4Ω | 170W |
| | スリープモード時 | 1.0W |
| 寸法 (W×H×D) | 482×88×370mm | |
| 質量 | 8.6kg | |

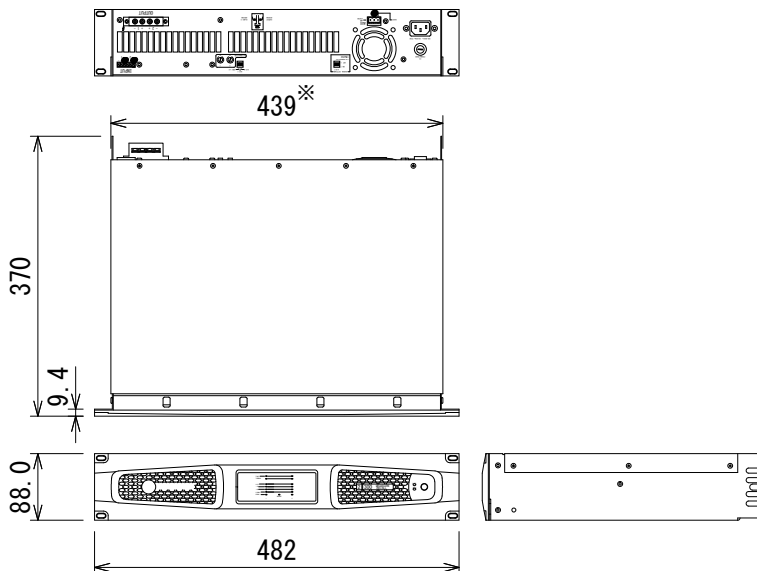

※センター振り分け

(単位 : mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

| | | | | | | |
|------------|-------|---------|---------------------------------------|-----------|-------|-------------|
| NOTE | | | TITLE | | | |
| | | | CROWN (AMCRON) パワーアンプ DCi 2 300 | | | |
| PAPER SIZE | SCALE | DATE | DESIGN | DRAWN | CHECK | DRAWING NO. |
| A4 | 1/10 | '17.10. | | N. Sasaki | | |