


仕様		IT5000HD	IT9000HD	IT12000HD
チャンネル数		2	2	2
チャンネル出力 (20Hz~20kHz、THD 0.35%)	2Ω	1,800W+1,800W	2,500W+2,500W	3,500W+3,500W
	4Ω	2,000W+2,000W	3,000W+3,000W	4,000W+4,000W
	8Ω	1,250W+1,250W	1,500W+1,500W	2,100W+2,100W
ブリッジモノ出力 (20Hz~20kHz、THD 0.35%)	4Ω	3,600W	5,000W	7,000W
	8Ω	4,000W	6,000W	8,000W
周波数特性 (20Hz~20kHz、1W)			±0.25dB	
SN比 (20Hz~20kHz、Aウェイト)			108dB以上	
THD (1kHz)			0.1%以下	
IMD (60Hz、7kHz、4:1)			0.35%以下	
ダンピングファクター (20~100Hz、8Ω)			5,000以上	
アナログ入力	インピーダンス	20kΩ (バランス)、10kΩ (アンバランス)		
	感度	1.28~8V、0.1dBステップ		
	最大レベル	+21dBu		
	AD変換	24bit、96kHz		
デジタル入力		AES/EBU、24bit、32~96kHz		
出カコネクタ		4Pスピコン×2、バインディングポスト		
ネットワークコネクタ		EtherCon (CobraNet)		
インジケータ		Ready、Signal、-20、-10、Clip、Thermal、Fault、Data、Bridge、Power		
電源		AC100V、50/60Hz ※		
消費電力 (1/8出力、ピンクノイズ、2Ω)		1,300W	1,600W	1,700W
寸法 (W×H×D)		483×89×446mm (除突起部)		
質量		12.7kg		

※ C型コネクタの電源ケーブルが付属しています。

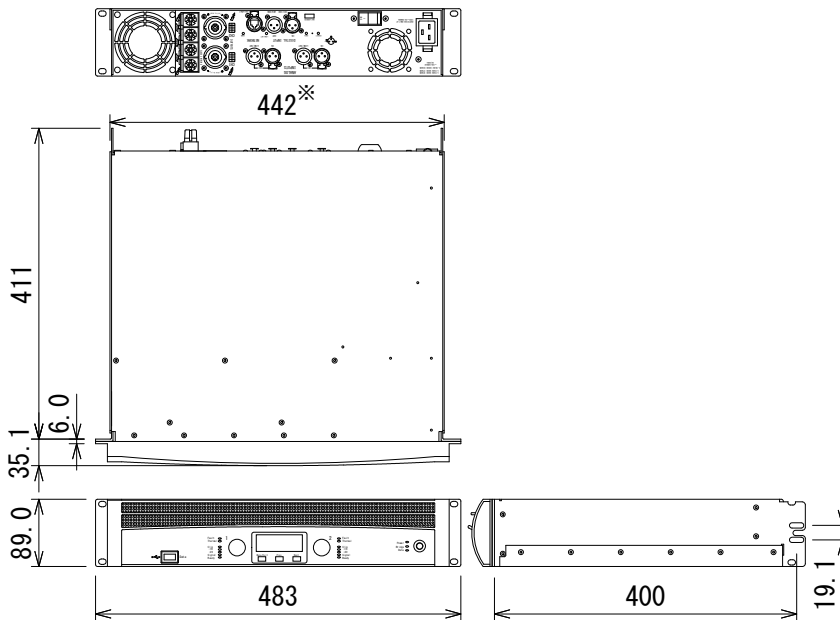

※センター振り分け

(単位 : mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			CROWN (AMCRON)			
			パワーアンプ			
			IT5000HD、IT9000HD、IT12000HD			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/10	'17.10.		N. Sasaki		