


仕様

チャンネル数	2	
チャンネル出力 (1kHz、THD 0.5%)	2Ω	3,000W+3,000W ※1
	4Ω	2,100W+2,100W
	8Ω	1,200W+1,200W
ブリッジモノ出力 (1kHz、THD 0.5%)	4Ω	6,000W ※1
	8Ω	4,200W
周波数特性 (20Hz~20kHz、1W、4Ω)	+0/-1dB	
SN比 (8Ω、1kHz、Aウエイト)	103dB	
ダンピングファクター (10~400Hz、8Ω)	500以上	
アナログ入力	インピーダンス	20kΩ (バランス)、10kΩ (アンバランス)
	感度	1.4V
	最大レベル	+22dBu
出カコネクタ	4Pスピコン×2、バインディングポスト	
ネットワークコネクタ	USB	
インジケータ	Ready、Signal、-20、-10、Clip、Thermal、Power	
電源	AC100V、50/60Hz ※2	
消費電力 (1/8出力、ピンクノイズ)	1,400W (2Ω)	
寸法 (W×H×D)	483×89×435mm (除突起部)	
質量	11kg	

※1 THD 1% ※2 C型コネクタの電源ケーブルが付属しています。

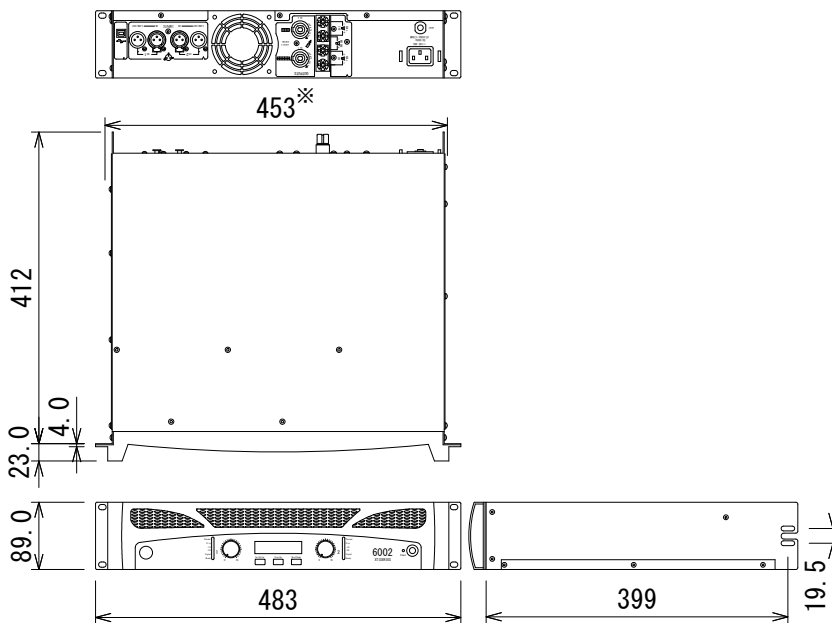

※センター振り分け

(単位：mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			CROWN (AMCRON) パワーアンプ XTi6002			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/10	'17.10.		N. Sasaki		