
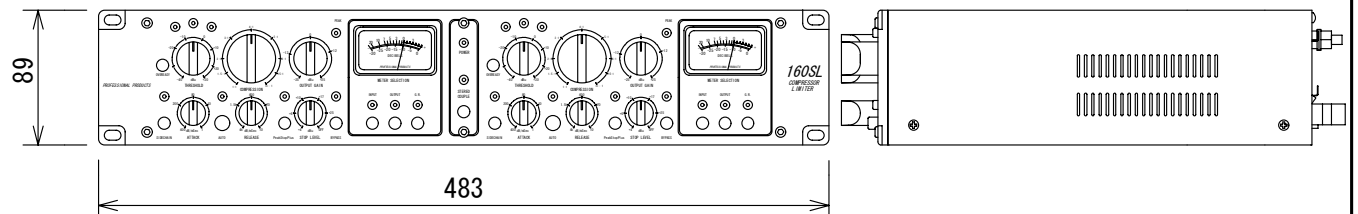
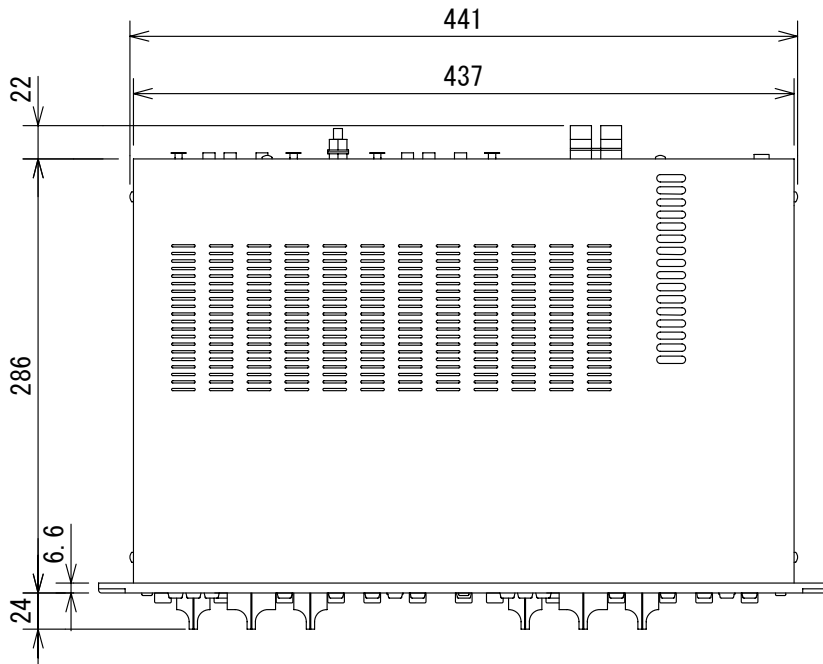


仕様

形式	2ch コンプレッサ/リミッタ
チャンネル数	2
音声入力	端子・型式 XLR、電子バランス インピーダンス 20kΩ 最大レベル +30dBu
サイドチェイン入力	端子・型式 XLR、電子バランス インピーダンス 20kΩ
音声出力	端子・型式 XLR、トランスバランス インピーダンス 40Ω 最大レベル +30dBm
サイドチェイン出力	端子・型式 XLR、音声入力との並列接続
周波数特性	2Hz~200kHz (+0/-3dB)
THD+N	0.008% (+4dBu, 1kHz, 0dBゲイン)
ダイナミックレンジ	122dB
電源	AC100V、50/60Hz
消費電力	56W
寸法 (W x H x D) ・重量	483X89X286mm (突起部含まず)、9.4Kg

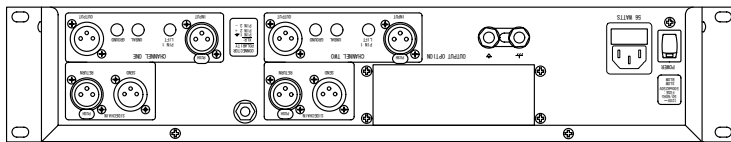

(単位 : mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE			TITLE dbx 2ch コンプレッサ/リミッタ 160SL			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/5	'04. 6.				