

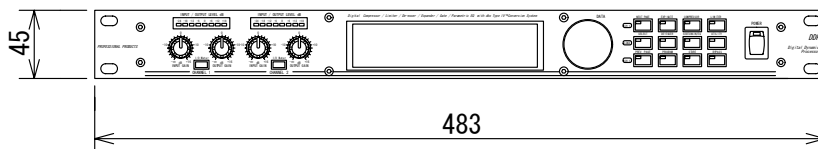
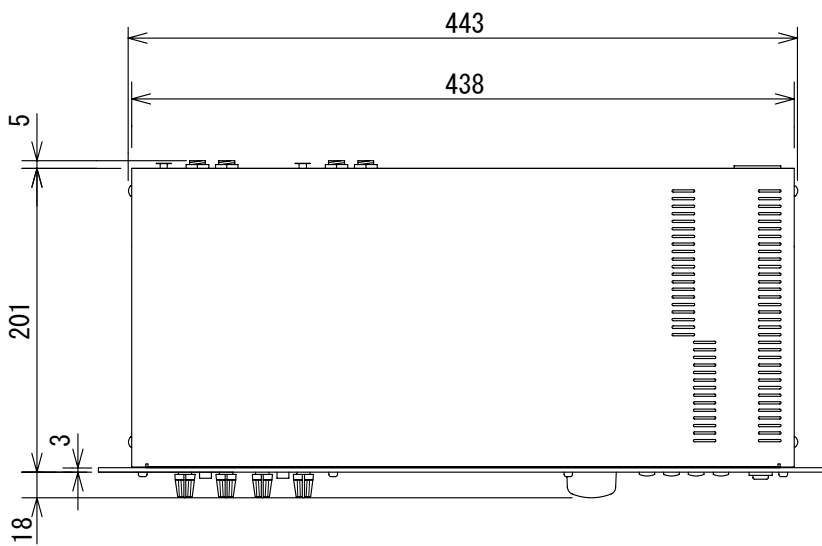


仕様

形式	デジタル・ダイナミクス・プロセッサ
チャンネル数	2
デジタル入出力 (DDP W/IO)	端子・型式 XLR:AES/EBU、24ビット RCA:S/PDIF、24ビット サンプリングレート 48kHz/44.1kHz
アナログ入力	端子・型式 XLR/標準フォーンジャック (3P)、電子バランス インピーダンス 26kΩ 最大レベル +24dBu 周波数特性 20Hz~20kHz (+0/-0.5dB) THD+N 0.002% (+4dBu, 1kHz, 0dBゲイン) ダイナミックレンジ 109dB (Aウエイト、Type IV=OFF)
アナログ出力	端子・型式 XLR/標準フォーンジャック (3P)、電子バランス インピーダンス 120Ω 最大レベル +21dBu 周波数特性 20Hz~20kHz (+0/-0.5dB) THD+N 0.002% (+4dBu, 1kHz, 0dBゲイン) ダイナミックレンジ 105dB (Aウエイト)
A/D-D/A変換	24ビット、48kHz/44.1kHz
電源	AC100V、50/60Hz
消費電力	28W
寸法 (W x H x D)・重量	483X45X201mm (突起部含まず)、3.1Kg



(単位 : mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE			TITLE dbx デジタル・ダイナミクス・プロセッサ DDP			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/5	'04. 6.				