

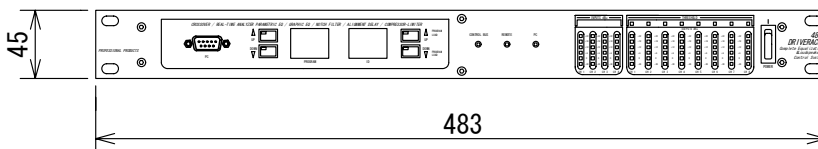
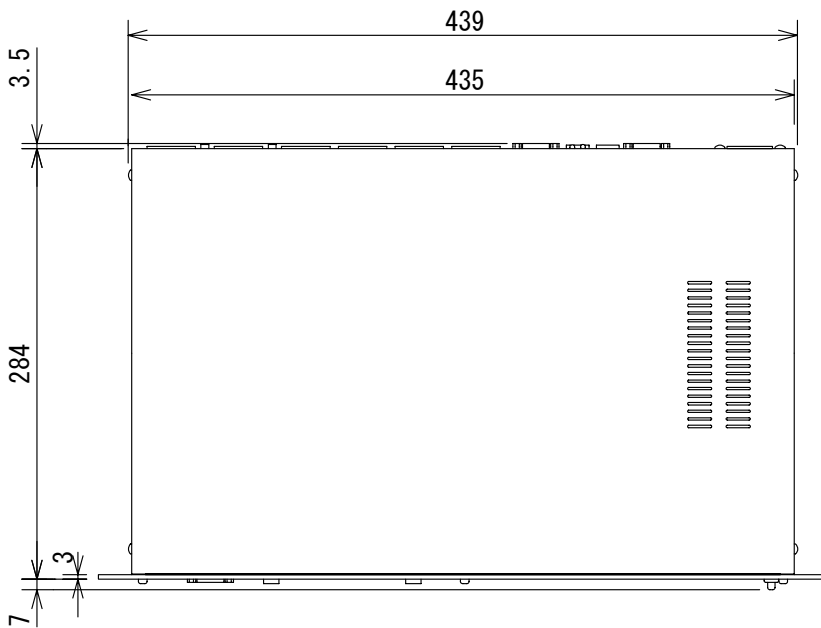


仕様

| | |
|-------------------|------------------------------|
| 形式 | 音響出力系マルチプロセッサ |
| 音声入力 | チャンネル数 4 |
| | 端子・型式 ターミナルブロック、電子バランス |
| | インピーダンス 40k Ω |
| | 最大レベル +30dBu |
| 音声出力 | チャンネル数 8 |
| | 端子・型式 ターミナルブロック、電子バランス |
| | インピーダンス 120 Ω |
| | 最大レベル +25.5dBu |
| A/D-D/A変換 | 24ビット、48kHz、内部48ビット処理 |
| 周波数特性 | 20Hz~20kHz (± 0.5 dB) |
| THD+N | 0.003% (+4dBu, 1kHz, 0dBゲイン) |
| 電源 | AC100V、50/60Hz |
| 消費電力 | 35W |
| 寸法 (W x H x D)・重量 | 483X45X284mm (突起部含まず)、3.6Kg |



(単位 : mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

| | | | | | | |
|------------|-------|---------|---|-------|-------|-------------|
| NOTE | | | TITLE dbx 音響出力系マルチプロセッサ DriveRack 481 | | | |
| PAPER SIZE | SCALE | DATE | DESIGN | DRAWN | CHECK | DRAWING NO. |
| A4 | 1/5 | '04. 6. | | | | |