
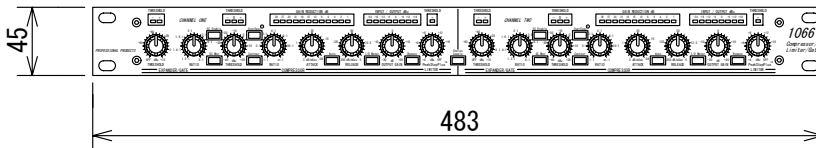
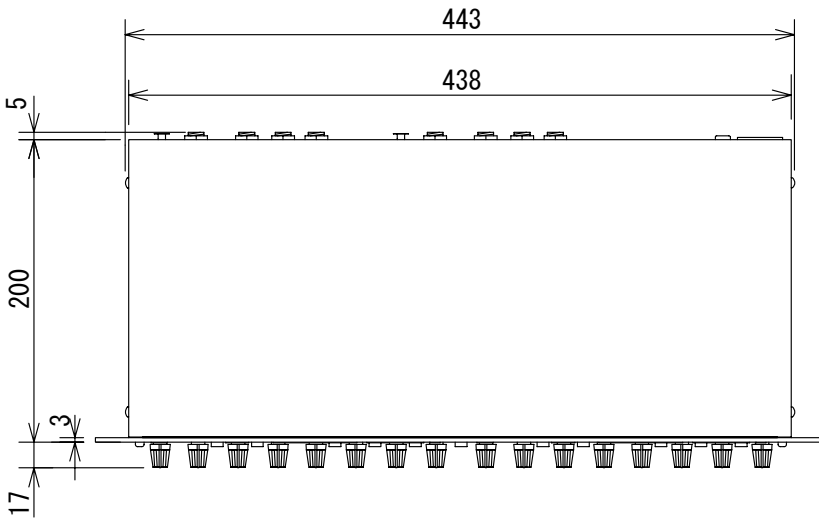


仕様

形式	2ch コンプレッサ/リミッタ/ゲート
チャンネル数	2
音声入力	端子・型式 XLR/標準フォーンジャック (3P)、電子バランス インピーダンス 50kΩ 最大レベル +24dBu
サイドチェイン入力	端子・型式 標準フォーンジャック (2P)、アンバランス インピーダンス 10kΩ
音声出力	端子・型式 XLR/標準フォーンジャック (3P)、電子バランス インピーダンス 120Ω 最大レベル +21dBu
サイドチェイン出力	端子・型式 標準フォーンジャック (3P)、擬似バランス インピーダンス 2kΩ
周波数特性	0.35Hz~200kHz (+0/-3dB)
THD+N	0.008% (+4dBu, 1kHz, 0dBゲイン)
ダイナミックレンジ	120dB
電源	AC100V、50/60Hz
消費電力	20W
寸法 (W x H x D)・重量	483X45X200mm (突起部含まず)、3.7Kg



(単位 : mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE			TITLE dbx 2ch コンプレッサ/リミッタ/ゲート 1066			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/5	'04. 6.				