
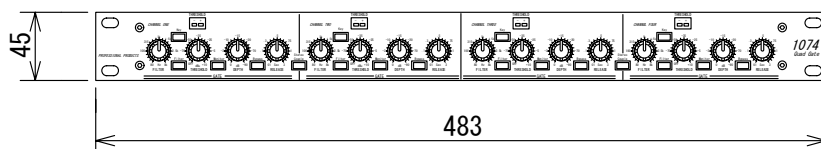
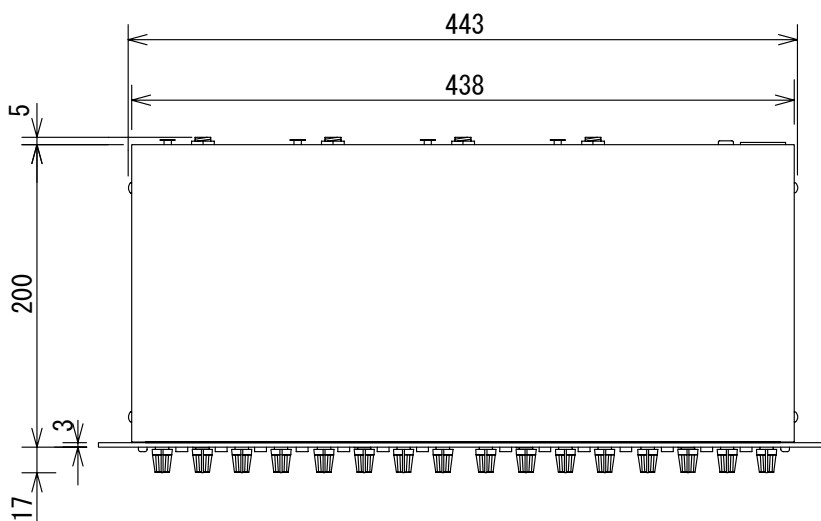


### 仕様

形式	4ch ゲート
チャンネル数	4
音声入力	端子・型式 XLR、電子バランス インピーダンス 50kΩ 最大レベル +22dBu
キー入力	端子・型式 標準フォーンジャック (3P)、電子バランス インピーダンス 50kΩ
音声出力	端子・型式 XLR、電子バランス インピーダンス 60Ω 最大レベル +22dBm
周波数特性	0.35Hz~200kHz (+0/-3dB)
THD+N	0.008% (+4dBu, 1kHz, 0dBゲイン)
ダイナミックレンジ	115dB
電源	AC100V、50/60Hz
消費電力	30W
寸法 (W x H x D) ・ 重量	483X45X200mm (突起部含まず)、3.2Kg



(単位 : mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			dbx 4ch ゲート 1074			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/5	'04. 6.				