
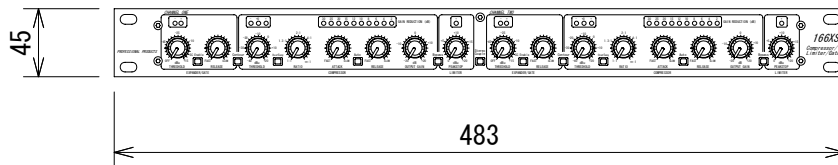
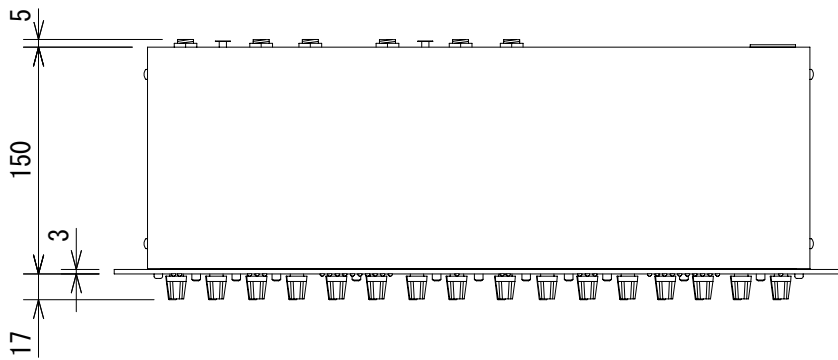


仕様

チャンネル数	2
音声入力	端子：XLR/標準フォーンジャック (3P)
	型式：電子バランス
	インピーダンス：50kΩ
	最大レベル：+24dBu
サイドチェン入力	端子：標準フォーンジャック (3P、チップ)
	型式：アンバランス
	インピーダンス：10kΩ
音声出力	端子：XLR/標準フォーンジャック (3P)
	型式：電子バランス
	インピーダンス：120Ω
	最大レベル：+21dBu
サイドチェン出力	端子：標準フォーンジャック (3P、リング)
	型式：アンバランス
	インピーダンス：2kΩ
周波数特性	20Hz~20kHz (+0/-0.5dB)
THD+N	0.04% (1kHz)
ダイナミックレンジ	115dB
電源	AC100V、50/60Hz
消費電力	15W
寸法	483 (W) × 45 (H) × 150 (D) mm (突起部含まず)
重量	約2.3kg



(単位：mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			dbx 2ch コンプレッサー/リミッター/ゲート 166XS			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/5	'12.03.		Ootake		