
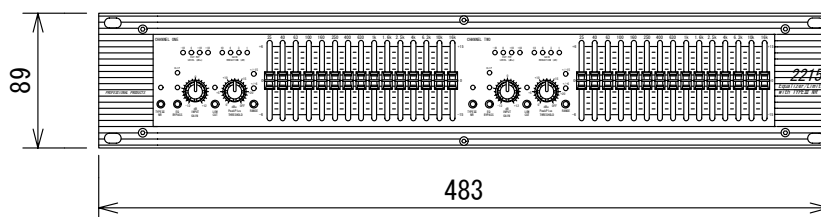
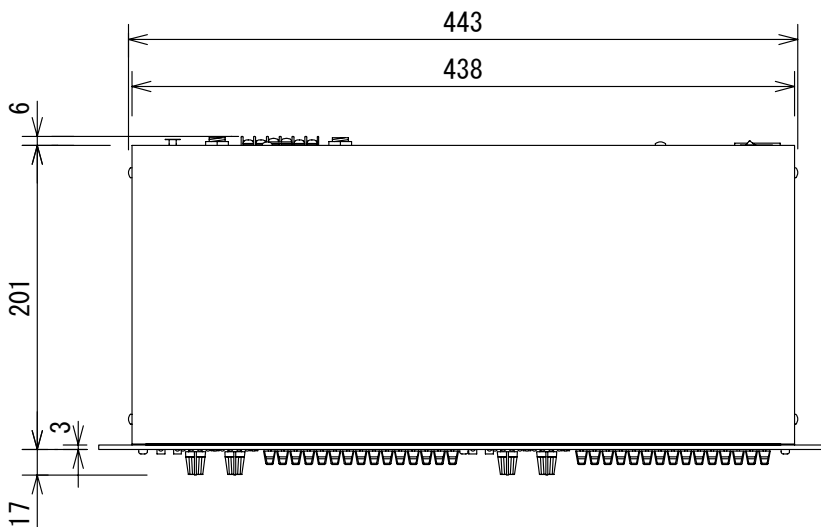


仕様

形式	2ch 15バンド・グラフィックイコライザ
チャンネル数	2
音声入力	端子・型式 XLR/標準フォーンジャック (3P) ネジ止め端子、電子バランス インピーダンス 40kΩ
	最大レベル +21dBu
音声出力	端子・型式 XLR/標準フォーンジャック (3P) ネジ止め端子、電子バランス インピーダンス 200Ω
	最大レベル +21dBu
周波数特性	10Hz~50kHz (+0.5/-3dB)
THD+N	0.04% (+4dBu, 1kHz)
ダイナミックレンジ	118dB (ウェイト無し)
イコライザ	15バンド、2/3oct
	±15dB/±6dB
	フィルタ特性 Constant Q
	ハイパスフィルタ 40Hz、18dB/oct
電源	AC100V、50/60Hz
消費電力	28W
寸法 (W x H x D) ・重量	483X89X201mm (突起部含まず)、4.1Kg

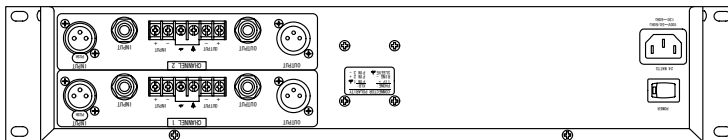

(単位 : mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE			TITLE dbx 2ch 15バンド・グラフィックイコライザ 2215			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/5	'04. 6.				