
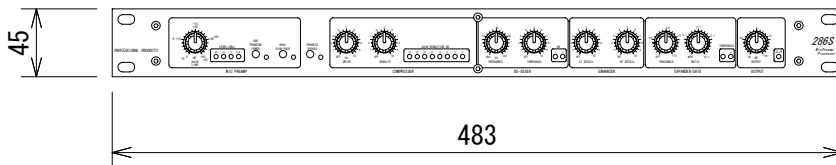


仕様

チャンネル数	1
マイクロホン入力	端子・形式：XLR、フローティングバランス インピーダンス：4.2KΩ 最大レベル：30dB (0.25Vrms)
ライン入力	端子・形式：標準フォーンジャック (3P)、フローティングバランス インピーダンス：20KΩ 最大レベル：+21dBu
音声出力	端子・形式：標準フォーンジャック (3P) インピーダンス：200Ω 最大レベル：+21dBu
周波数特性	20Hz~20kHz (±0.5dB)
THD	0.08% (+10dBu, 20Hz~20kHz)
ダイナミックレンジ	105dB
電源	AC100V、50/60Hz
消費電力	15W
寸法	483 (W) × 45 (H) × 150 (D) mm (突起部含まず)
重量	約2.2kg

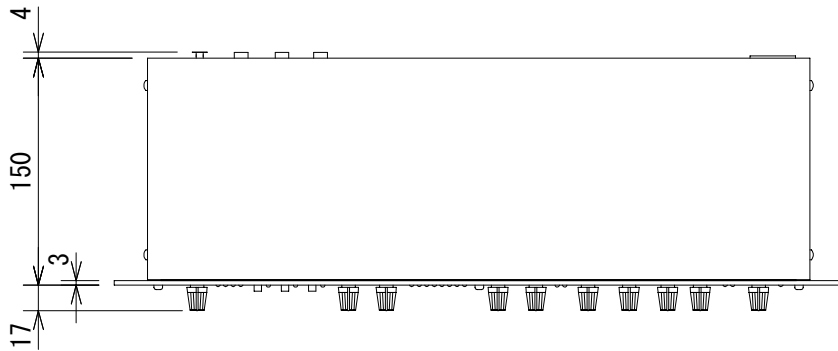

(単位：mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			dbx マイクロホン・プリアンプ/プロセッサー 286S			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/5	'12.03.		Ootake		