

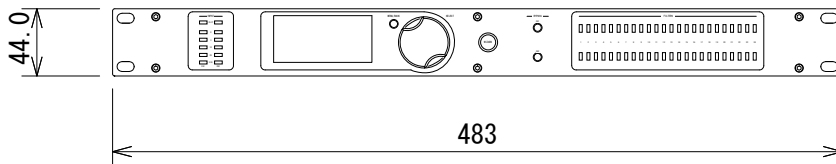


仕様 AFS2

チャンネル数	2	
音声入力	端子	XLR/標準フーンジャック (3P)
	型式	電子バランス
	インピーダンス	50kΩ (バランス)、25kΩ (アンバランス)
	最大レベル	+20dBu
音声出力	端子	XLR/標準フーンジャック (3P)
	型式	電子バランス
	インピーダンス	120Ω (バランス)、60Ω (アンバランス)
	最大レベル	+20dBu
AD-DA変換	24bit、48kHz	
周波数特性	20Hz~20kHz (±1.0dB)	
THD+N	0.004% (+4dBu、1kHz)	
ダイナミックレンジ	107dB (Aウェイト)	
電源	AC100V、50/60Hz	
消費電力	8W	
寸法 (W×H×D)	483×44×149mm (除突起部)	
質量	2.0kg	



(単位 : mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			dbx ハウリング・サプレッサー AFS2			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/5	'15. 03.		N. Sasaki		