

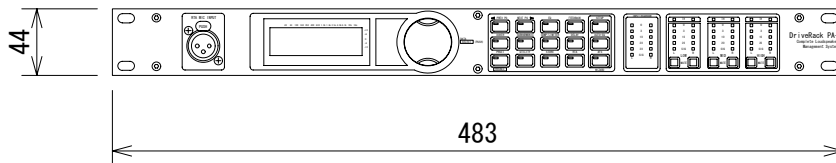
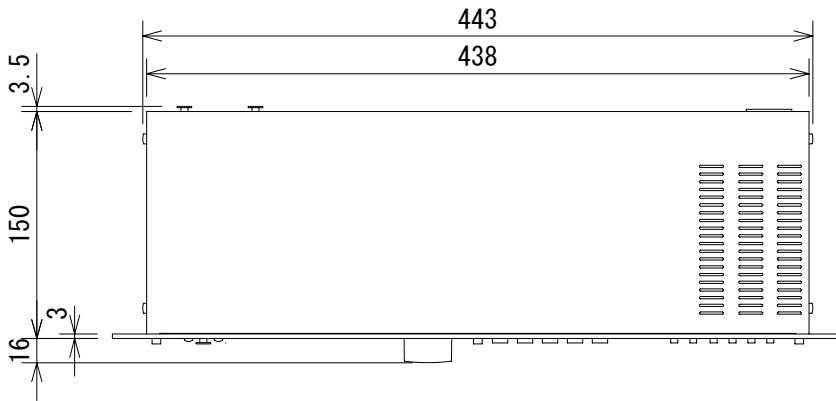


仕様

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| 形式                  | 音響出力系マルチプロセッサ                 |
| 音声入力                | チャンネル数 2                      |
|                     | 端子・型式 XLR、電子バランス              |
|                     | インピーダンス 40k $\Omega$          |
|                     | 最大レベル +20dBu                  |
| RTAマイク入力            | チャンネル数 1                      |
|                     | 端子・型式 XLR、電子バランス              |
|                     | ファンタム電源 15V                   |
| 音声出力                | チャンネル数 6                      |
|                     | 端子・型式 XLR、電子バランス              |
|                     | インピーダンス 120 $\Omega$          |
|                     | 最大レベル +20dBu                  |
| A/D-D/A変換           | 24ビット、48kHz                   |
| 周波数特性               | 20Hz~20kHz ( $\pm 0.5$ dB)    |
| THD+N               | 0.002% (+4dBu, 1kHz, 0dBゲイン)  |
| ダイナミックレンジ           | 110dB(ウェイトなし)                 |
| 電源                  | AC100V、50/60Hz                |
| 消費電力                | 25W                           |
| 寸法 (W x H x D) ・ 重量 | 483X44X150mm (突起部含まず)、約:2.5kg |



(単位 : mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

|            |       |         |  |           |       |             |
|------------|-------|---------|--|-----------|-------|-------------|
| NOTE       |       |         | TITLE dbx<br>音響出力系マルチプロセッサ<br>DriveRack PA |           |       |             |
| PAPER SIZE | SCALE | DATE    | DESIGN                                     | DRAWN     | CHECK | DRAWING NO. |
| A4         | 1/5   | '11.08. |  | N. Sasaki |       |             |