

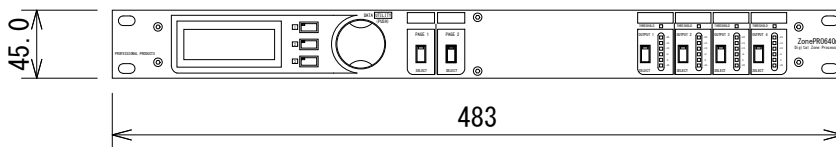
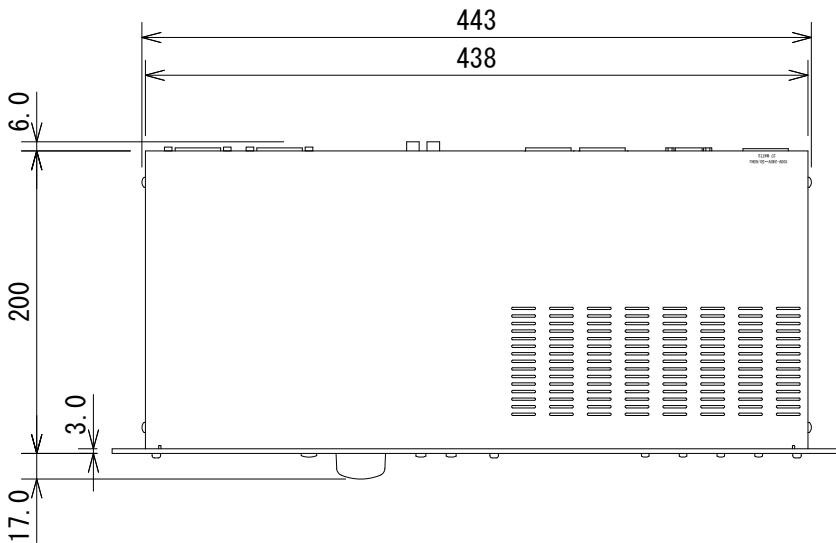


仕様

形式	ゾーン制御マルチプロセッサ-
音声入力	チャンネル数:6 端子・型式:4×マイク/ライン ユーロブロック(バランス)、2×RCA(アンバランス) インピーダンス:50kΩ(マイク/ライン)、75kΩ(RCA) 最大レベル:+20dBu(マイク/ライン)、+12dB(RCA)
音声出力	チャンネル数:4 端子・型式:ユーロブロック(バランス) インピーダンス:120Ω 最大レベル:+20dBu
A/D-D/A変換	24bit、48kHz
周波数特性	20Hz~20kHz(±0.5dB)
THD+N	0.003%(+4dBu、1kHz、0dBゲイン)
ダイナミックレンジ	109dB以上(Aウェイト)
電源	AC100V、50/60Hz
消費電力	29W
寸法(W×H×D)	483×45.0×200mm(除突起部)
質量	2.9kg



(単位: mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE dbx ゾーン制御マルチプロセッサ ZonePR0640m			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/5	'13. 12.		N. Sasaki	T. Shimojima	