
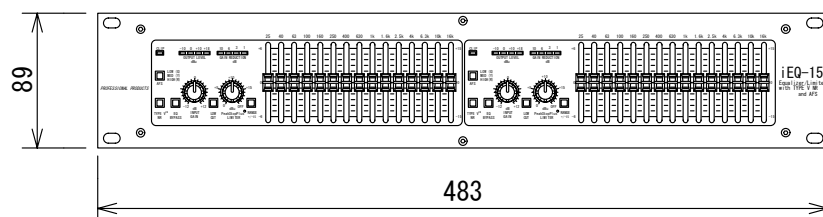
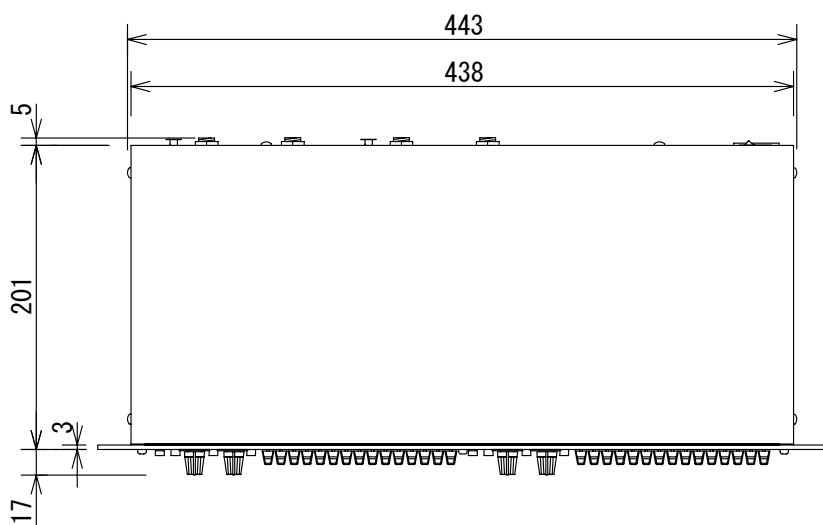


仕様

形式	2ch 15バンド・グラフィックイコライザ
チャンネル数	2
音声入力	端子・型式 XLR/標準フォーンジャック (3P) ユーロブロック、電子バランス インピーダンス 40kΩ 最大レベル +22dBu
音声出力	端子・型式 XLR/標準フォーンジャック (3P) ユーロブロック、電子バランス インピーダンス 120Ω 最大レベル +20dBu
周波数特性	20Hz~20kHz (+0.5/-0.25dB)
THD+N	0.003% (+4dBu, 1kHz)
ダイナミックレンジ	113dB (Aウエイト)
イコライザ	15バンド、2/3oct ±15dB/±6dB フィルタ特性 Constant Q ハイパスフィルタ 40Hz、18dB/oct
電源	AC100V、50/60Hz
消費電力	17W
寸法 (W x H x D) ・重量	483X89X201mm (突起部含まず) 、3.5Kg

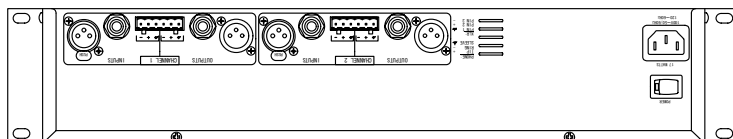

(単位 : mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE			TITLE dbx 2ch 15バンド・グラフィックイコライザ iEQ-15			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/5	'04. 6.				