


背面端子拡大図

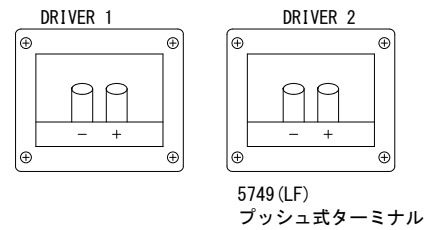

背面パネル拡大図

(単位 : mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。  
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			JBL PROFESSIONAL			
			4-Wayスクリーンアレイ			
			5742 外観図			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/50	'17.06.		N. Sasaki		

## 仕様

駆動方式	クアッドアンプ
周波数レンジ(-10dB)	25Hz~20kHz
周波数特性(±3dB)	30Hz~19kHz
カバレッジ角	水平:90°、垂直:+20°/-30°
最大音圧(1m)	136dB SPL(連続)、142dB SPL(ピーク)
クロスオーバー周波数	220Hz、550Hz、1.3kHz
寸法(W×H×D)	767×2,756×612mm(除突起部)
質量	133kg

## 低域部(5749)

許容入力	1,600W(AES)
感度(2.83V、1m)	104dB SPL
公称インピーダンス	8Ω+8Ω
ドライバー構成	2242HPL(18インチ(457mm))×2
入力コネクター	プッシュ端子
極性	正相
メンテナンス	スピーカーユニットは前面側で交換
寸法(W×H×D)	764×1,223×612mm(除突起部)

## 中高域部(5742-M/HF)

許容入力	LMF	700W
	HMF	700W
	HF	150W
感度(2.83V、1m)	LMF	115dB SPL
	HMF	115dB SPL
	HF	115dB SPL
公称インピーダンス	LMF	4Ω
	HMF	4Ω
	HF	8Ω
ドライバー構成	LMF	2169H(8インチ(203mm))×2
	HMF	2169H(8インチ(203mm))×2
	HF	2452H-SL(1.5インチ(38mm))
入力コネクター	LMF	ねじ止め端子
	HMF	ねじ止め端子
	HF	プッシュ端子
極性	LMF・HMF:正相、HF:逆相	
メンテナンス	スピーカーユニットは裏面側で交換	
寸法(W×H×D)	767×1,533×413mm(除突起部)	

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。  
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			JBL PROFESSIONAL 4-Wayスクリーンアレイ 5742 仕様			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	NS	'17.06.		N. Sasaki		