
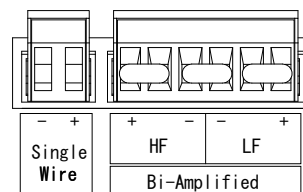


仕様

形式	2-Wayフルレンジ	
周波数レンジ(-10dB)	35.5Hz~36kHz	
指向角度(水平×垂直)	110° × 90°	
最大音圧レベル(1m)	114dB SPL(ピーク)	
感度(1W、1m)	90dB SPL	
公称インピーダンス	4Ω	
ドライバー構成	LF	728G(8インチ(203mm))
	HF	2409H(1インチ(25mm))
クロスオーバー周波数	1.7kHz	
入力端子・形式	ユーロブロック ※	
寸法(W×H×D)	250×441×288mm(除突起部)	
質量	12kg	

※ 本機は「Single Wire」と「Bi-Amplified」の2種類の端子を装備しており、工場出荷時はフルレンジでの使用を前提に「Bi-Amplified」の各端子がジャンパーで接続されています。バイアンプで使用する時はジャンパーを外して「Bi-Amplified」の端子のみをご使用ください。

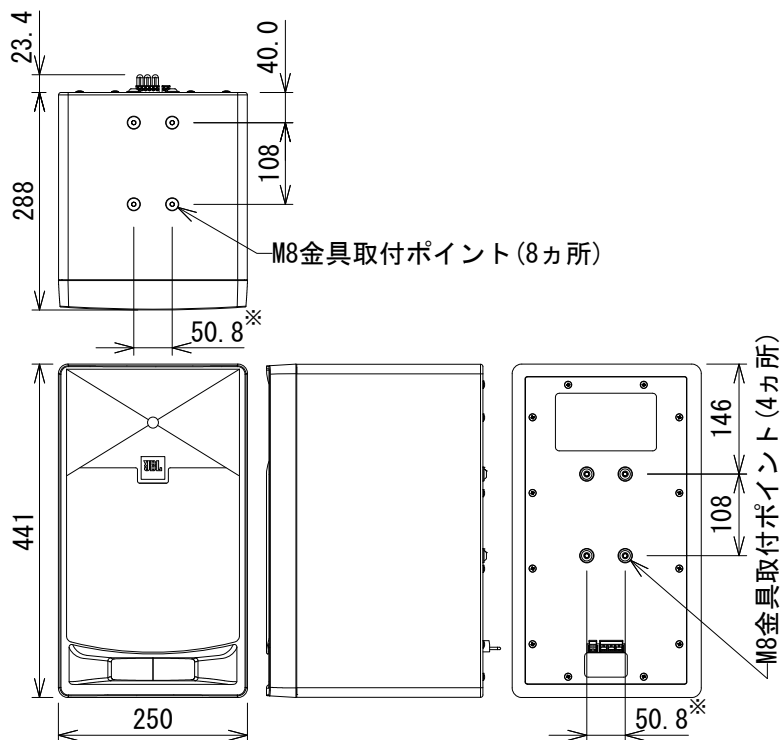

端子拡大図

※センター振り分け

(単位：mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			JBL PROFESSIONAL			
			2-Wayフルレンジ・スタジオモニター			
			708i Passive			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/10	'18.08.		N. Sasaki		