
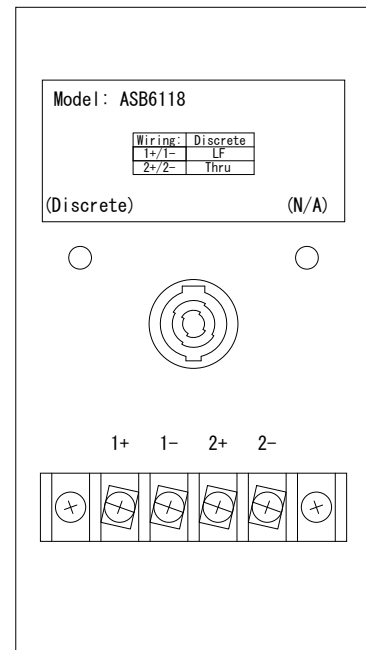
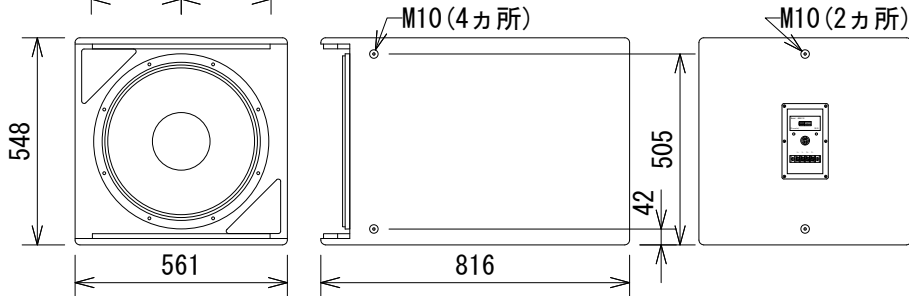


仕様

周波数レンジ(-10dB)	28Hz~1kHz
許容入力※1	1, 200W (2h)、800W (100h)
感度 (1W、1m)	98dB SPL (30Hz~100Hz) 98dB SPL (100Hz~500Hz)
公称インピーダンス	8Ω
最大音圧 (1m)	129dB SPL (30Hz~100Hz) 129dB SPL (100Hz~500Hz)
ドライバー構成	460mm (2242H)
入力端子	ねじ止め端子、4Pスピコン
仕上げ/色	DuraFlex/黒、白
寸法 (W×H×D)	561×548×816mm
質量	45kg

※1 AESピンクノイズ、クレストファクター-6dB

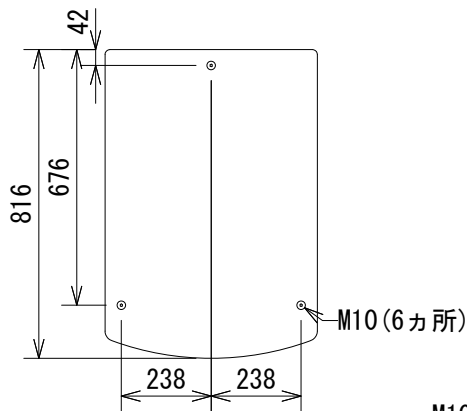

端子拡大図

(単位 : mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。  
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			JBL PROFESSIONAL サブウーファー ASB6118			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/20	'17. 01.		N. Sasaki		