


仕様

|               |            |  |
|---------------|------------|--|
| 周波数レンジ(-10dB) |            | 80Hz~20kHz   |
| 指向角度          | 水平         | 150° (1kHz~4kHz、±20°)  |
|               | 垂直(スイッチ切替) | Narrow:15° (2kHz~16kHz、±10°)、Broad:40° (1kHz~16kHz、±10°)             |
| 許容入力※         |            | 325W ピンク/1,300W ピーク  |
| 最大音圧          | Narrow     | 121dB SPL (Speechモード、127dB SPLピーク)、118dB SPL (Musicモード、124dB SPLピーク) |
|               | Broad      | 118dB SPL (Speechモード、124dB SPLピーク)、115dB SPL (Musicモード、121dB SPLピーク) |
| ドライバー構成       |            | 50mmフルレンジ×16   |
| 感度(2.83V@1m)  | Narrow     | 96dB SPL (Speechモード、2kHz~14kHz)、93dB SPL (Musicモード、300Hz~18kHz)      |
|               | Broad      | 93dB SPL (Speechモード、2kHz~14kHz)、90dB SPL (Musicモード、300Hz~18kHz)      |
| 公称インピーダンス     |            | 8Ω   |
| トランス・タップ      | 100V       | 120W/60W/30W   |
|               | 70V        | 120W/60W/30W/15W   |
| 入力端子          |            | ねじ止め端子   |
| 仕上げ           |            | ABS樹脂、黒または白(-WH)   |
| 寸法(W×H×D)     |            | 99×1,000×153mm(除突起部)   |
| 質量            |            | 7.2kg  |
| 付属品           |            | 壁取付金具  |

※IECピンクノイズ、クレストファクター6dB、2時間

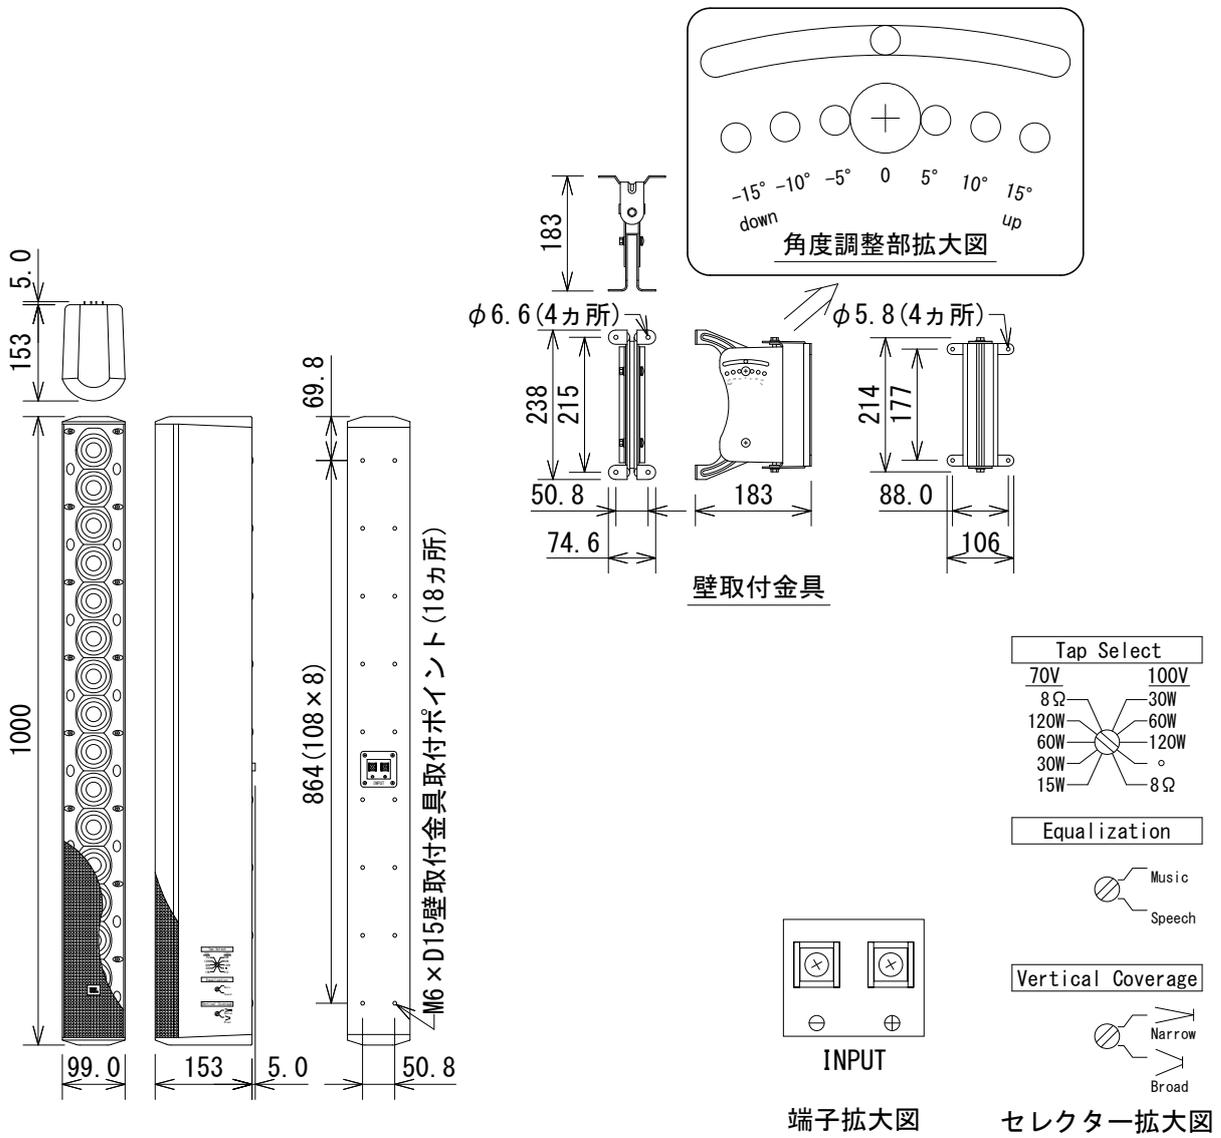

(単位: mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

|            |       |         |   |           |       |             |
|------------|-------|---------|---|-----------|-------|-------------|
| NOTE       |       |         | TITLE                                       |           |       |             |
|            |       |         | JBL PROFESSIONAL<br>コラムスピーカー<br>CBT 100LA-1 |           |       |             |
| PAPER SIZE | SCALE | DATE    | DESIGN                                      | DRAWN     | CHECK | DRAWING NO. |
| A4         | 1/12  | '17.01. |   | N. Sasaki |       |             |