



仕様


周波数レンジ(-10dB)	80Hz~25kHz	
カバーレージ角(500Hz~10kHz平均)	150°	
感度(1W、1m)	85dB SPL	
トランス・タップ	100V	25W、12W
	70V	25W、12W、6W
ドライバー構成	LF	115mm
	HF	12mm
クロスオーバー周波数	3.5kHz	
入力端子	ねじ止め	
色	白	
寸法(φ×H)	200×115mm	
開口寸法	172mm	
取付可能板厚	10~30mm	
質量	2.5kg	
付属品	C型サポート金具×2、サポートレール×4、金具固定ねじ×4、ケーブル固定金具×2、開口テンプレート×2、塗装用シールド×2、和文取扱説明書	



C型サポート金具

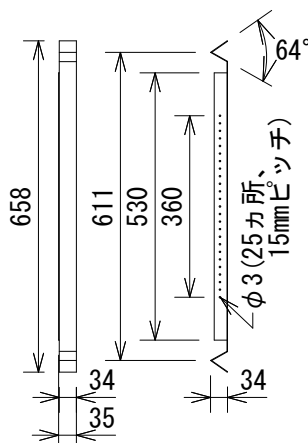


サポートレール



φ12落下防止ワイヤー取付穴

(単位：mm)

	Blue	Orange	Red	Black		
	6W	12W	25W	Com		70V
	12W	25W	NC	Com		100V



端子拡大図

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE		
			JBL PROFESSIONAL 天井埋込用2-Wayフルレンジ・スピーカー Control 24CT Micro Plus		
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK
A4	1/15	'17.02.		N. Sasaki	
			DRAWING NO.		