


仕様


周波数レンジ(-10dB)	70Hz~23kHz	
カバーレージ角(水平×垂直)	100° × 100°	
許容入力(プログラム/ピンク)※	200W/100W	
感度(1W, 1m)	87dB SPL	
公称インピーダンス	8Ω	
トランス・タップ	100V	60W、30W、15W
	70V	60W、30W、15W、7.5W
ドライバー構成	LF	130mm
	HF	20mm
クロスオーバー周波数	3.0kHz	
色	黒または白(-WH)	
寸法(W×H×D)	188×236×169mm	
質量	4.2kg	
付属品	端子カバー(MTC-PC2)×2、壁取付金具×2、六角レンチ	

※100時間、ピンクノイズ:IEC/クレストファクター6dB

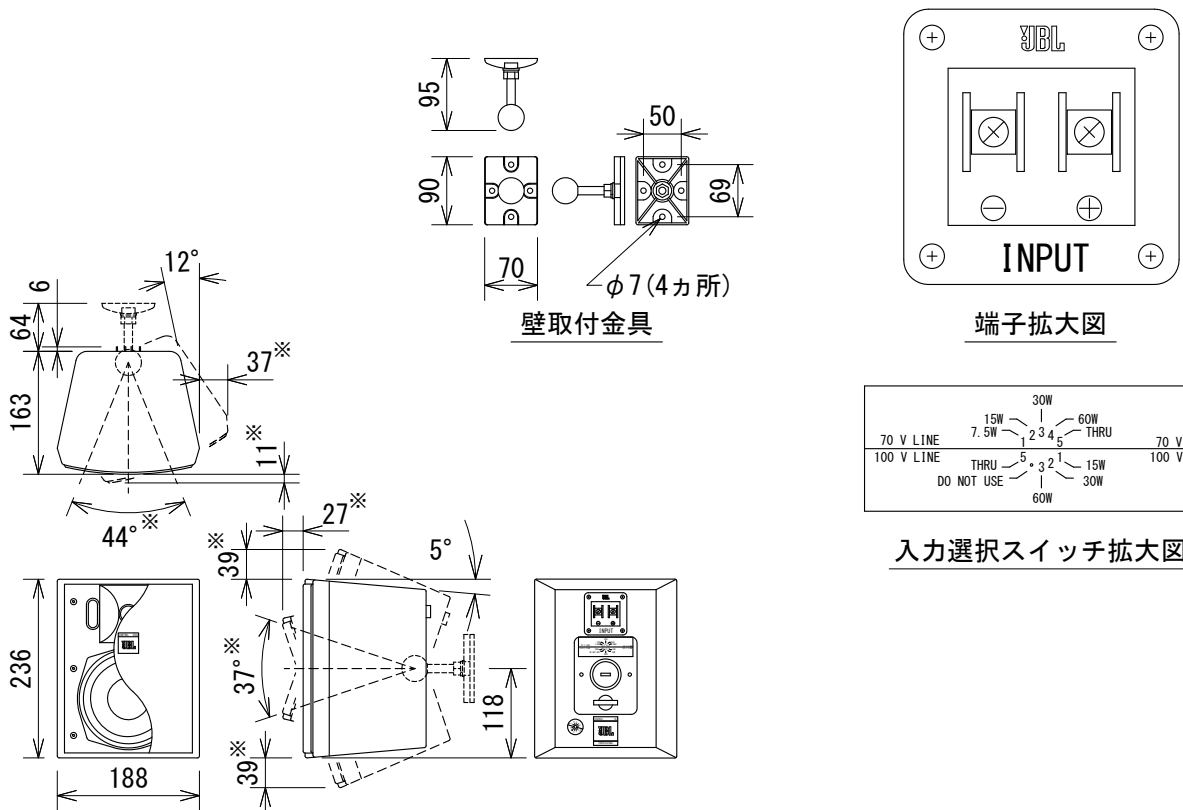

壁取付金具

端子拡大図



入力選択スイッチ拡大図

※ 付属壁取付金具使用時の可変振り角度および寸法

(単位: mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			JBL PROFESSIONAL			
			2-Wayフルレンジ・スピーカー			
			Control 25AV			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/10	'17.02.		N. Sasaki		