





仕様

周波数レンジ(-10dB)	65Hz~15kHz	
カバレッジ角(1~4kHz平均)	120°	
許容入力(プログラム/ピンク)※	100W/50W	
感度	88dB SPL	
最大音圧レベル	105dB SPL	
公称インピーダンス	8Ω	
トランス・タップ	100V	30W、15W、7.5W
	70V	30W、15W、7.5W、3.7W
ドライバー構成	4インチ(102mm)	
色	黒または白(-WH)	
端子(入力/ループスルー)	ユーロブロック	
寸法(φ×H)	234×254mm(除突起部)	
質量	2.4kg	
付属品	吊下げワイヤー・キット×2、2ピン・ユーロブロックコネクター×4、端子カバー×4、和文取扱説明書	

※ 2時間、ピンクノイズ:1EC/クレストファクター6dB

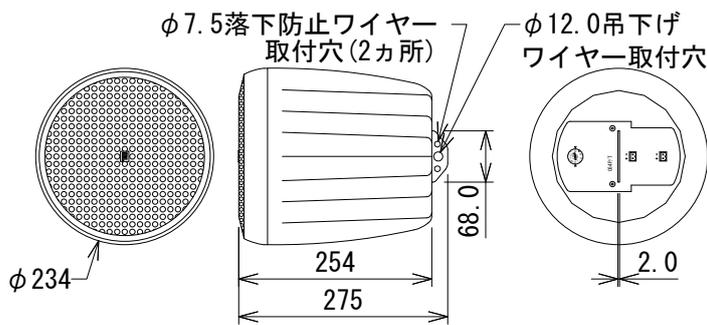

端子拡大図



入力選択スイッチ拡大図

(単位: mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。  
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE JBL PROFESSIONAL 天井吊下げ用フルレンジ・スピーカー Control 64P/T			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/10	'17.02.		N. Sasaki		